


38257 KMCCB-RT-400A-4P

MCCB kompakt megszakító

5905339382573



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 415 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 400

Felhasználási kategória: A

Beszereles helye: szerelőlemez

IP védettségi fokozat: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu : 65kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 50kA

Hossz [mm]: 184

Szélesség [mm]: 148

Magasság [mm]: 257

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Vezérlés típusa: mechanizmus

Névleges kapcsolási feszültség Ue [V]: 380/400/415

Névleges szigetelési feszültség Ui [V]: 1000

Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp [V]: 8000

Pólusok száma: 3+N

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 2

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 2

Nettó egységsúly [g]: 6365

Súly [g]: 6850

Egy darab bruttó súlya [g]: 6585

Egységcsomagolás hossza [cm]: 27.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 21.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 17

Doboz súlya [kg]: 13.7

Karton szélessége [cm]: 30

Doboz magassága [cm]: 20



Doboz hossza [cm]: 44.5

Karton térfogata [m³]: 0.0267

38257 KMCCB-RT-400A-4P

MCCB kompakt megszakító

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

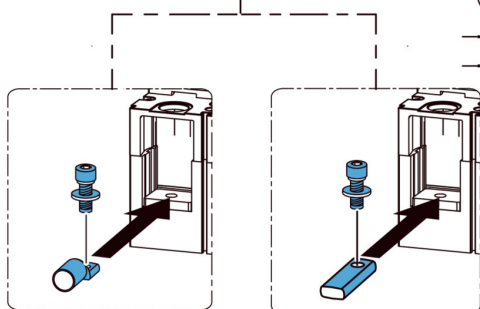

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm