

## 38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Sínre szerelhető lámpatest

5905339383921



**Switch  
Power**



### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** na szynę TEAR

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Hossz [mm]:** 1144

**Szélesség [mm]:** 61

**Magasság [mm]:** 84

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** max 38

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** max 5000 / 5245 / 5325

**Fényforrás színe:** meleg fehér, fehér

**Élettartam [h]:** 50000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** 90

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5+25

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**IP védettség fokozat:** 20

**Egyéb információk:** Fényforrást tartalmazó termék (CP)

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000 / 3500 / 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Színvisszaadási index:** 90

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 12

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 12

**Nettó egységsúly [g]:** 1260


**Súly [g]:** 1655.83

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 1544

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 117

## 38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Sínre szerelhető lámpatest

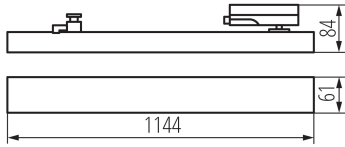

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 19.86996

Karton szélessége [cm]: 37



Doboz magassága [cm]: 34.5

Doboz hossza [cm]: 119

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.151904

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

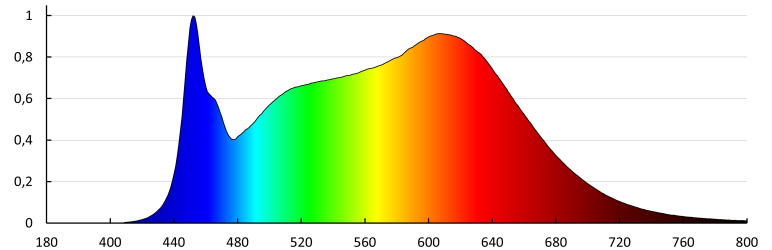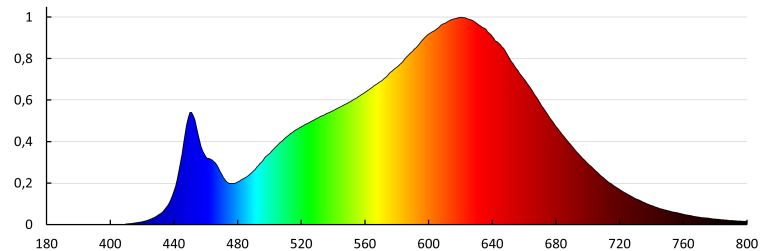

### TARTOZÉKOK

**38395**

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna ką 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



**38394**

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)




## 38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

### Sínre szerelhető lámpatest

#### POWER SELECTION



#### CCT SELECTION



I out [mA]	1	2	3	4	Tc	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
					3500k	10,9	1565
					4000k	11,2	1590
350	-	-	-	ON	3000k	13,1	1765
				3500k	12,7	1850	
				4000k	13,1	1880	
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
			3500k	14,3	2115		
			4000k	14,8	2150		
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
			3500k	16,2	2405		
			4000k	16,7	2425		
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
		3500k	17,9	2660			
		4000k	18,5	2695			
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
		3500k	19,8	2915			
		4000k	20,4	2965			
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
		3500k	21,3	3165			
		4000k	22,1	3200			
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
		3500k	23,1	3405			
		4000k	23,9	3450			
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
	3500k	25,2	3720				
	4000k	26,1	3775				
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
	3500k	27	4045				
	4000k	27,9	4010				
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
	3500k	28,5	4160				
	4000k	29,5	4230				
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
	3500k	30,3	4400				
	4000k	31,3	4470				
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
	3500k	31,9	4610				
	4000k	33	4680				
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
	3500k	33,6	4830				
	4000k	34,8	4905				
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
	3500k	35,1	5030				
	4000k	36,3	5105				
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
	3500k	37	5245				
	4000k	38	5325				