

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED-es reflektor

5905339384232



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : DLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: talajra

Alkalmazás helye: ipari felhasználásra

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: nem

Szélesség [mm]: 291

Magasság [mm]: 253

Mélység [mm]: 78

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 100

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: edzett üveg

Lámpaház anyaga: fém

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 13500

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Sugárzási szög [°]: X125/Y65

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -30÷45

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 0.28

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

Létrehozás dátuma: 03.03.2025, 11:17


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED-es reflektor



Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180

IK fokozat: 08

IP védeettségi fokozat: 65

Egyéb információk:: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk:: A vezérlőberendezés nem cserélhető

Egyéb információk:: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 135

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 16300

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás magassága [mm]: 291

Fényforrás szélessége [mm]: 253

Fényforrás mélysége [mm]: 78

Színvisszaadási index: ≥ 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.98

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 4

Nettó egységsúly [g]: 1990

Súly [g]: 2335

Egy darab bruttó súlya [g]: 2228


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED-es reflektor

Egységcsomagolás hossza [cm]: 31
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 28.5
Doboz súlya [kg]: 9.34
Karton szélessége [cm]: 25.5
Doboz magassága [cm]: 31
Doboz hossza [cm]: 32
Karton térfogata [m³]: 0.025296


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

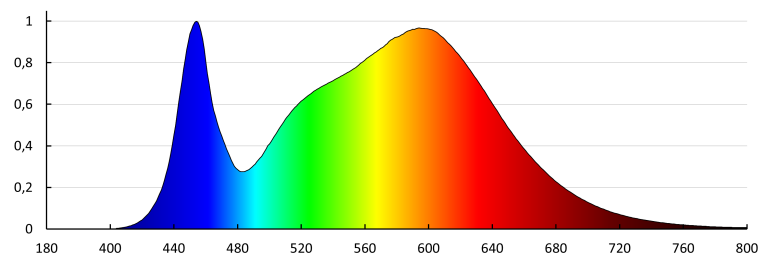

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 100W

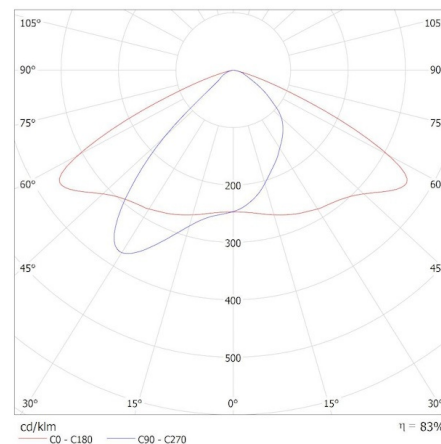

Létrehozás dátuma: 03.03.2025, 11:17

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED-es reflektor

TARTOZÉKOK


38426



FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)


38427



FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)