


38430 LCOB 15W/M 24 IP00RGB

LED fényforrás

5905339384300



24V

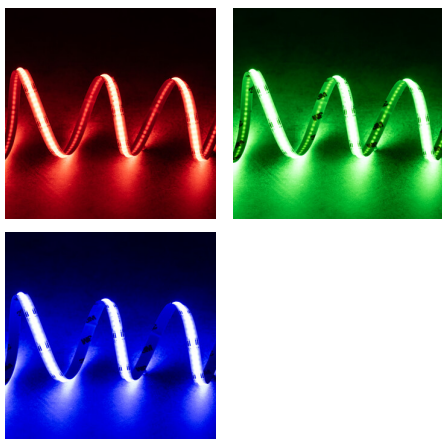

A Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB ledszalag tökéletes megoldás a modern belső terekbe, ahol az esztétika és a funkcionalitás egyaránt számít. A fejlett COB technológiának köszönhetően a szalag egyenletes, folyamatos fényvonalat biztosít, látható fénypontok nélkül, függetlenül a profil mélységétől és a búra áttetszőségétől. Az RGB szalag dinamikus fényhatások és különböző színek megjelenítését teszi lehetővé, ami a tervezési lehetőségek széles skáláját kínálja. A Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB 24V feszültségen működik, ami biztosítja a stabilitást és a biztonságos működést, valamint az egyenletes fényt a szalag teljes hosszában. Feltelepítését öntapadós 3M szalag segíti, amely garantálja a tartós rögzítést. A termékre 3 év garancia vonatkozik, így biztosítva a hosszú távú és megbízható használatot.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 10

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = max 15 (RGB)

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = max 470

Fényforrás színe: RGB

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000



Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

38430 LCOB 15W/M 24 IP00RGB

LED fényforrás

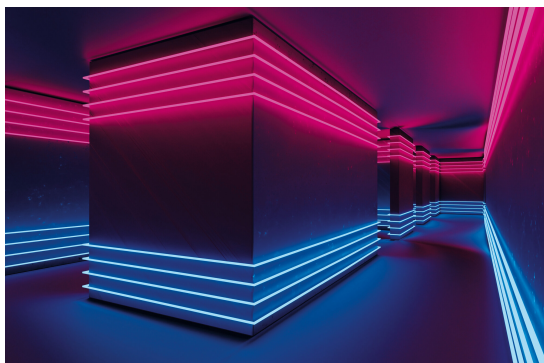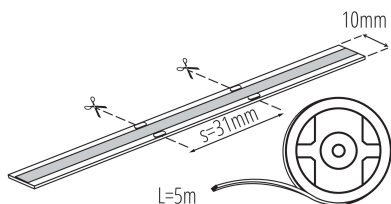

IP védetség fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 3,1

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = max 235

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: RGB

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban P_{on} [W]:
0,5m = max 7,5

Fényforrás magassága [mm]: 5000

Fényforrás szélessége [mm]: 10

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 121

Súly [g]: 138.6

Egy darab bruttó súlya [g]: 120

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23

Doboz súlya [kg]: 6.93

Karton szélessége [cm]: 31

Doboz magassága [cm]: 28

Doboz hossza [cm]: 46.5

Karton térfogata [m³]: 0.040362

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

38430 LCOB 15W/M 24 IP00RGB

LED fényforrás

TARTOZÉKOK

38474

CON P 10 RGB

LED band connector,
CON P 10 RGB
(38474)



38475

CON P 10 RGB CP

LED band connector,
CON P 10 RGB CP
(38475)



38476

CON P 10 RGB CPC

LED band connector,
CON P 10 RGB CPC
(38476)

