


## 38450 KDB-IP65-S04T

Rozdzielnica serii KDB  
5905339384508

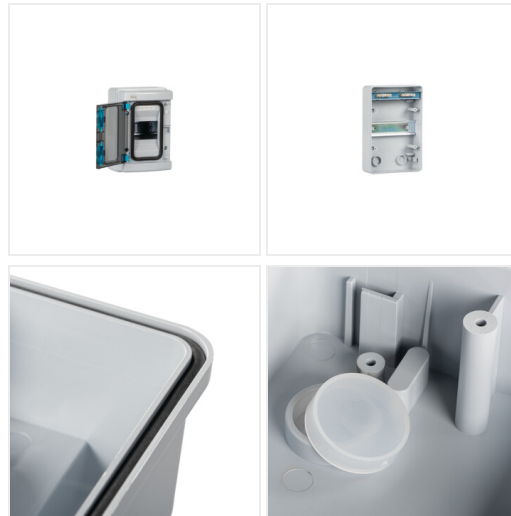

### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	1500 AC; 1500 DC
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Stopień IK	10
Norma	PN-EN 62208
Liczba modułów	4P
Liczba rzędów	1

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	210
Szerokość [mm]	100
Długość [mm]	140

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie
-----------------	----------------------------

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	szary
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40



## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	30
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30
Masa jednostkowa netto [g]	602
Gramatura [g]	672
Waga sztuki brutto [g]	672
Długość opakowania jednostkowego [cm]	15
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	10.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	21.5
Waga kartonu [kg]	20.16
Szerokość kartonu [cm]	47
Wysokość kartonu [cm]	45.5
Długość kartonu [cm]	54.5
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.116548

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com