


38519 KMCCB-RT-250A-4P

MCCB kompakt megszakító

5905339385192



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 230/415 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 250

Felhasználási kategória: A

Beszereles helye: szerelőlemez

IP védettségi fokozat: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Hossz [mm]: 142

Szélesség [mm]: 98

Magasság [mm]: 165

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Vezérlés típusa: mechaniczne

Névleges kapcsolási feszültség Ue [V]: 380/415; 220/230

Névleges szigetelési feszültség Ui [V]: 1000

Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp [V]: 8000

Pólusok száma: 3+N

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Nettó egységsúly [g]: 2192

Súly [g]: 2327.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 2262

Egységcsomagolás hossza [cm]: 17.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 15

Egységcsomagolás magassága [cm]: 11

Doboz súlya [kg]: 18.62

Karton szélessége [cm]: 33.5

Doboz magassága [cm]: 24

Doboz hossza [cm]: 36.5

Karton térfogata [m³]: 0.029346

Létrehozás dátuma: 11.12.2025, 08:55

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.



Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38519 KMCCB-RT-250A-4P

MCCB kompakt megszakító

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

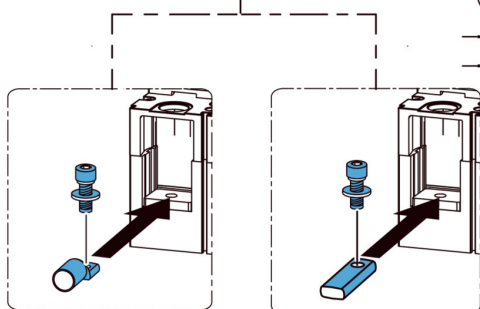

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm