

38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Mennyezeti LED lámpa

5905339386106



A Kanlux S PLAFON egy modern mennyezeti lámpatest, amely egy Wi-Fi vagy Bluetooth hálózathoz csatlakoztatva mobilalkalmazással vezérelhető. Lehetővé teszi a fényerő beállítását és a színhőmérséklet fokozatmentes változtatását (CCT), a meleg fehértől a hideg fehérig. Kompatibilis a Google Asszisztenssel és az Amazon Alexával, lehetővé teszi a hangvezérlést és világítási ütemezések beállítását, így a fény automatikusan alkalmazkodik a felhasználó napi ritmusához. A mennyezeti lámpatest minimalista dizájnnal rendelkezik, amely bármilyen belső térhez illik, legyen az klasszikus vagy modern. Két színben kapható: fekete és fehér.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Beépített fényerősség szabályozó: igen

Fényerőszabályozható: nem

Vezérlés: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Magasság [mm]: 56

Átmérő [mm]: 390

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 20

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Fényforrások: LED

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér, RGB

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: 110


Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5+25

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs



38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Mennyezeti LED lámpa



Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-1,5

IP védettség fokozat: 20

Kształt: kerek

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energiahatékonysági osztály: D

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000-6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 4

Nettó egységsúly [g]: 1266

Súly [g]: 1642.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 1506

Egységcsomagolás hossza [cm]: 39.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 39.5

Doboz súlya [kg]: 6.57

Karton szélessége [cm]: 27.5


Doboz magassága [cm]: 41.5

Doboz hossza [cm]: 41

Karton térfogata [m³]: 0.046791


38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Mennyezeti LED lámpa

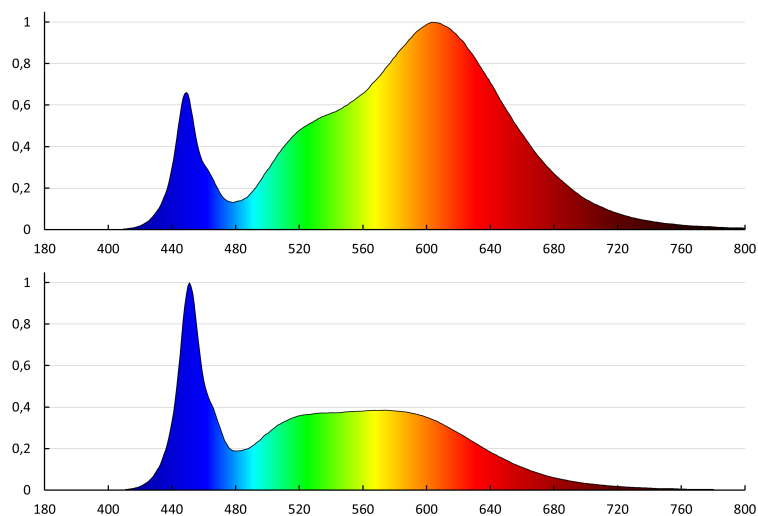

KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 3000K
Lampa: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K

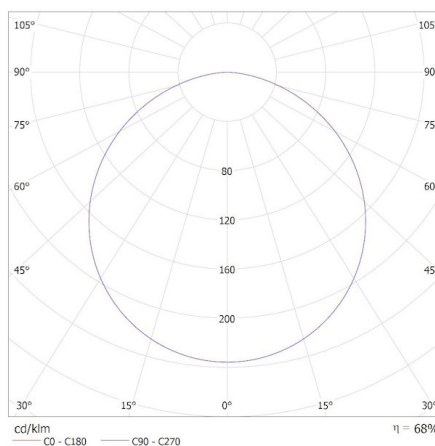

Létrehozás dátuma: 10.02.2025, 04:56

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Mennyezeti LED lámpa


KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 4000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 4K

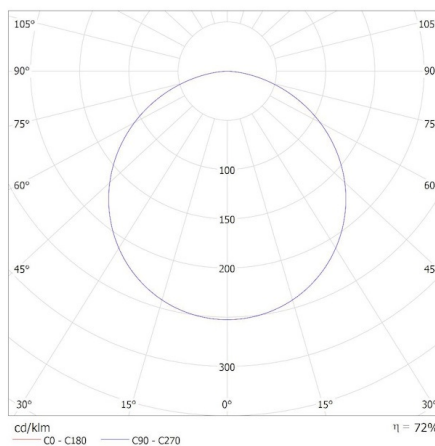

KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 6500K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 6.5K

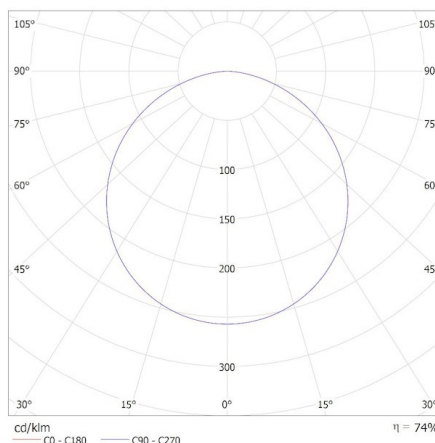

Létrehozás dátuma: 10.02.2025, 04:56

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com