38739 KRD10-4/40/100-AC

Életvédelmi relé, 4P
5905339387394




TERMÉKPARAMÉTEREK	
Névleges feszültség [V]	400 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	40
Névleges differenciál áram [mA]	100
Áram-védőkapcsoló típusa	AC
IP védettségi fokozat	20
Szabvány	PN-EN 61008-1
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm²]	max 25
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm²]	max 16
Modulok száma	4
Névleges kapcsolási teljesítmény [A]	10000
Névleges szigetelési feszültség Ui [V]	400
Pólusok száma	4

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Magasság [mm]	82

Létrehozás dátuma: 06.05.2026, 14:56
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Szélesség [mm]	72
Hossz [mm]	75
Beszerelés helye	na szynę TH35
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]	max 25

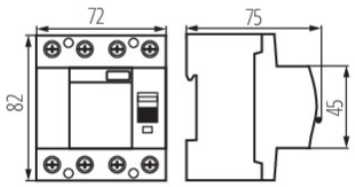

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Szín	fehér
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25÷40

LOGISTICS	
Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	30
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	30
Nettó egységsúly [g]	330
Súly [g]	373
Egy darab bruttó súlya [g]	358
Egységcsomagolás hossza [cm]	7.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	8.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	8
Doboz súlya [kg]	11.19
Karton szélessége [cm]	27
Doboz magassága [cm]	19
Doboz hossza [cm]	47
Karton térfogata [m³]	0.024111

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com