


## 38941 TP SLIM N 50W-NW

Oprawa liniowa LED

5905339389411

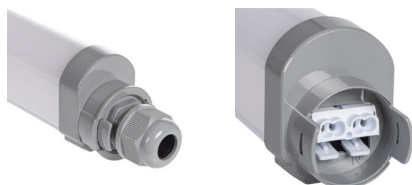

Kanlux TP SLIM N to ulepszona wersja popularnej oprawy hermetycznej, oferująca jeszcze lepsze parametry techniczne i wyższą efektywność pracy. Dostępna jest w dwóch długościach (120 i 150 cm) oraz mocach 40W i 50W, zapewniając skuteczność świetlną 120 lm/W i strumień do 6000 lm. Dzięki klasie szczelności IP65 doskonale sprawdza się w wymagających przestrzeniach, takich jak hale przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże. Oprawę można montować natynkowo lub w formie zwieszanej, a szybki i wygodny montaż ułatwiają klipsy montażowe oraz szybkozłączki. Dostępna jest także wersja przelotowa (TW), która umożliwia łączenie opraw w linie świetlne. Seria TP SLIM N objęta jest 5-letnią gwarancją.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 50

**Strumień świetlny [lm]:** 6000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120

**Kąt świecenia [°]:** X145/Y110

**Trzonek (Źródło światła):** solder pads

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** biała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥25000

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 1540


**Szerokość [mm]:** 36.7

**Wysokość [mm]:** 47.7

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

### Oprawa liniowa LED



**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Typ klosza:** opalowy

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1-2,5

**Stopień IP:** 65

**Możliwość wymiany źródła LED:** Brak możliwości wymiany źródła światła LED

**Możliwość wymiany sprzętu sterującego:** Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Produkt wyposażony (CP)

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moduł LED:** NS-DJ-1.5M-LED156-6B26C

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 48

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 48

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** D

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 7000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Moc w trybie czuwania (Psb):** 0

**Wysokość źródła światła [mm]:** 1496

**Szerokość źródła światła [mm]:** 21

**Głębokość źródła światła [mm]:** 1

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 377

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 0

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwoślepieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 9

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9

Masa jednostkowa netto [g]: 442

Gramatura [g]: 563.33

Waga sztuki brutto [g]: 492

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 155

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Waga kartonu [kg]: 5.06997

Szerokość kartonu [cm]: 17.5


Wysokość kartonu [cm]: 13.5

Długość kartonu [cm]: 157.5

Objętość kartonu [m³]: 0.037209

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

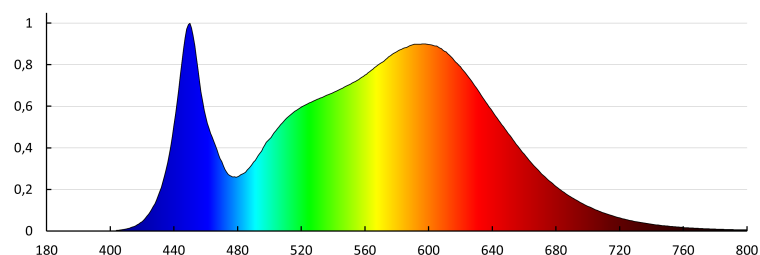

## 38941 TP SLIM N 50W-NW

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 38941) TP SLIM N 50W-NW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38941) TP SLIM N 50W-NW  
Lampy: 1 x TP SLIM N 50W-NW

