

39162 LCOB 3W/M 12 IP65-WW


LED szalag

5905339391629



Low Power
consumption

12V

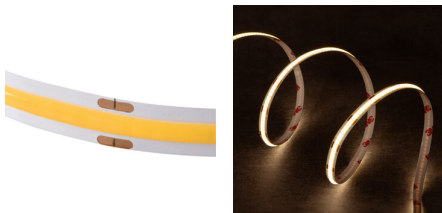

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 3

Fényáram [lm]: 1m = 276

Foglalat (Fényforrások): wires

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: meleg fehér

Színvisszaadási index: 80

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Dióda típusa: LED COB

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 8

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződés

IP védettségi fokozat: 65

LED szalagok szegmensekre vághatók [cm]: 2.5

Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:
0,5m = 1,5

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 2

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = 138


Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Készenléti energiafogyasztás (P_{sb}): 0

Fényforrás magassága [mm]: 5000

39162 LCOB 3W/M 12 IP65-WW

LED szalag

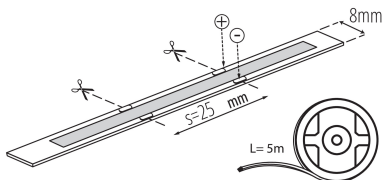

Kanlux

LCOB 3W/M 12 IP65-WW



2
kWh/1000h



2019/2015



Fényforrás szélessége [mm]: 8
Fényforrás mélysége [mm]: 2
Színkoordináták (x): 0,44
Színkoordináták (y): 0,403
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 15
R9 színvisszaadási index értéke: 8
Élettartam-tényező: 0.9
Fényáram-stabilitási tényező: 0.96
Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS
Hálózati vagy nem hálózati : NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 25
Darabszám közbenső csomagolásban: 25
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50
Nettó egységsúly [g]: 80
Súly [g]: 141.8
Egy darab bruttó súlya [g]: 122
Egységcsomagolás hossza [cm]: 21
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1
Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5
Doboz súlya [kg]: 7.09
Karton szélessége [cm]: 30.5
Doboz magassága [cm]: 27.5
Doboz hossza [cm]: 46.5
Karton térfogata [m³]: 0.039002

EGYÉB INFORMÁCIÓK::


- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

Létrehozás dátuma: 03.09.2025, 09:54

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LED szalag

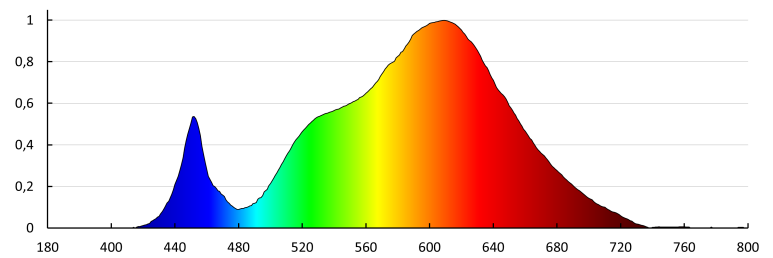

TARTOZÉKOK

38472

CON P 8

LED band connector, CON P 8 (38472)



38470

CON P 8 CP

LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471

CON P 8 CPC

LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473

CON P 8 L

LED band connector, CON P 8 L (38473)

