

LED szalag

5905339391643



LOW
Power
consumption

24V



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC
Névleges teljesítmény [W]: 1m = 3
Fényáram [lm]: 1m = 288
Foglat (Fényforrások): wires
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 5
Fényforrás színe: meleg fehér
Színvisszaadási index: 80
Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000
Dióda típusa: LED COB
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Hossz [mm]: 5000
Szélesség [mm]: 8
Magasság [mm]: 5000
Mélység [mm]: 2
Áramütés elleni védelmi osztály: III
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződés
IP védettség fokozat: 00
LED szalagok szegmensekre vágható [cm]: 5
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrások (LS)
Higanytartalom: nem
Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:
0,5m = 1,5
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 2
Energiahatékonysági osztály: F
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = 144
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
Készenléti energiafogyasztás (Psb): 0
Fényforrás magassága [mm]: 5000
Fényforrás szélessége [mm]: 8

Létrehozás dátuma: 04.09.2025, 12:01

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39164 LCOB 3W/M 24 IP00-WW

LED szalag



Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színkoordináták (x): 0,44

Színkoordináták (y): 0,403

R9 színvisszaadási index értéke: 4

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fényszabályozókkal

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 52

Súly [g]: 114

Egy darab bruttó súlya [g]: 94

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5

Doboz súlya [kg]: 5.7

Karton szélessége [cm]: 30.5

Doboz magassága [cm]: 27.5

Doboz hossza [cm]: 46.5

Karton térfogata [m³]: 0.039002

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően


Létrehozás dátuma: 04.09.2025, 12:01

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LED szalag

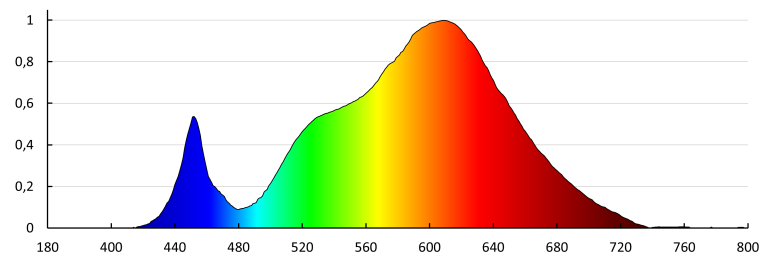

TARTOZÉKOK

38472

CON P 8

LED band connector, CON P 8 (38472)



38470

CON P 8 CP

LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471

CON P 8 CPC

LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473

CON P 8 L

LED band connector, CON P 8 L (38473)

