

Kanlux

EAN: 5905339392336

Felületre szerelhető LED panel Kanlux 39233 BLINGO UAIO SRM40W120



Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:17

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	max 40
Teljesítménytényező	0.98
Lámpatest fényárama [lm]	3990/4370/4210
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Teljesítmény-beállítási tartomány [W]	31-40
Fényáram-beállítási tartomány [lm]	3300-4370
Sugárzási szög [°]	90
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	90
Élettartam [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥50000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
A készlet tartalmazza a tápegységet	igen
Tápegység típusa	egyenáramú
UGR	<19
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	40
Szélesség [mm]	295
Hossz [mm]	1195
Beszerezés helye	szerezés: mennyezeti
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]	0,75-2,5

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	acél
Búra anyaga	műanyag
Panel/keret anyaga	acél
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Ksztaft	téglalap
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	12
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	12
Energiahatékonysági osztály	D
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	3

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	5
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	5
Nettó egység súly [g]	1898
Súly [g]	2464
Egy darab bruttó súlya [g]	2260
Egységcsomagolás hossza [cm]	120.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	30.3

Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:17

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás hasznos fénysűrűsége Φ_{use} [lm]	1620
Fényforrás hasznos fénysűrűsége Φ_{use} [lm]	gömb (360°)
Színtemperatúra (x)	0,38
Színtemperatúra (y)	0,38
R9 színvisszaadási index értéke	0
Élettartam-tényező	0,9
Fénysűrűségi stabilitási tényező	0,96
Állítható színű fénysűrűsége	nem
Nagy fénysűrűségű fénysűrűsége	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

5 év garancia a weboldalon elérhető
garancianyilatkozatnak megfelelően


PHOTOMETRIC DATA

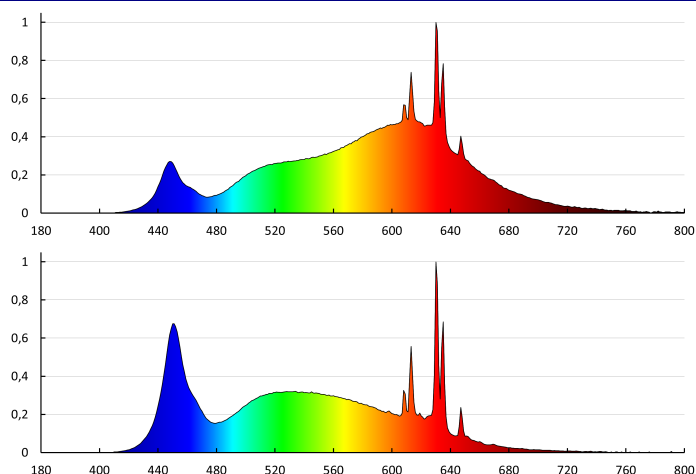

LOGISTICS

Egységcsomagolás magassága [cm]	4.8
Doboz súlya [kg]	12.32
Karton szélessége [cm]	25
Doboz magassága [cm]	32
Doboz hossza [cm]	122
Karton térfogata [m³]	0.0976

RYSUNKI WYMIAROW

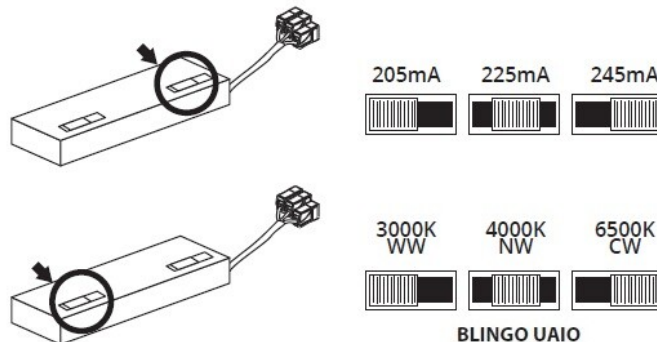

BLINGO UAIO			
P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)
32	205	3000	3300
31	205	4000	3580
32	205	6500	3490
36	225	3000	3700
35	225	4000	4050
36	225	6500	3920
40	245	3000	3990
39	245	4000	4370
40	245	6500	4210

Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:17

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PHOTOMETRIC DATA

KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W 3

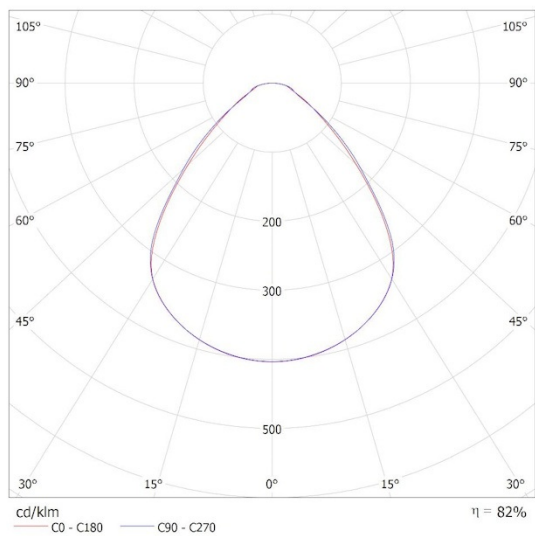

Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:17

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com