

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Süllyesztett LED panel

5905339392350



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 38

Teljesítménytényező: 0.98

Lámpatest fényárama [lm]: max 4040

Lámpa fényereje [lm/W]: max 106

Sugárzási szög [°]: 90

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/4000/6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér, meleg fehér, hideg fehér

Színvisszaadási index: 90

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 28

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PS

Lámpaház anyaga: vas

Panel/keret anyaga: vas

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

IP védeettségi fokozat: 20

Ksztaít: négyzet

UGR: <19


LED fényforrás cserélhetősége: A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Vezérlőberendezés cserélhetősége: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Süllyesztett LED panel

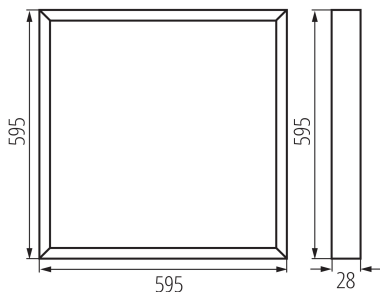

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5,75

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Modulok száma (LED fényforrás): 6

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 740

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1546

Súly [g]: 2018

Egy darab bruttó súlya [g]: 1864

Egységcsomagolás hossza [cm]: 60.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 64

Doboz súlya [kg]: 10.09

Karton szélessége [cm]: 18

Doboz magassága [cm]: 65.5

Doboz hossza [cm]: 62

Karton térfogata [m³]: 0.073098

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak

Létrehozás dátuma: 05.09.2025, 10:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Süllyesztett LED panel

| megfelelően