



# Kanlux

AI MODIFIED

EAN: 5905339394637

Oprawa liniowa LED  
KANLUX 39463 AR-ML-NW-MAT-GW-NT



## PARAMETRY PRODUKTU

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Napięcie znamionowe [V]       | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50         |
| Moc maksymalna [W]            | 23         |

Dokument utworzono: 14.08.2026, 14:56

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                                           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strumień świetlny [lm]                                                                    | 4450                                                                                                          |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]                                                       | 4000                                                                                                          |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama                                                      | ≤6                                                                                                            |
| Barwa światła                                                                             | biała                                                                                                         |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W]                                                         | 193                                                                                                           |
| Kąt świecenia [°]                                                                         | X85/Y95                                                                                                       |
| Rodzaj diody                                                                              | LED SMD                                                                                                       |
| Zintegrowane źródło światła LED                                                           | tak                                                                                                           |
| Wskaźnik oddawania barw                                                                   | 80                                                                                                            |
| Trwałość [h]                                                                              | 50000                                                                                                         |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | L90B10                                                                                                        |
| Ilość cykli wł/wył                                                                        | ≥30000                                                                                                        |
| Miejsce zastosowania                                                                      | wewnątrz                                                                                                      |
| Stopień IP                                                                                | 20                                                                                                            |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem                                                      | nie                                                                                                           |
| Kierunek świecenia oprawy                                                                 | dół                                                                                                           |
| Możliwość wymiany źródła LED                                                              | Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)   |
| Możliwość wymiany sprzętu sterującego                                                     | Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta) |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE                                                 | Produkt wyposażony (CP)                                                                                       |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Wysokość [mm]                                 | 69                         |
| Szerokość [mm]                                | 60                         |
| Długość [mm]                                  | 1140                       |
| Miejsce montażu                               | do nadbudowania na suficie |
| Rodzaj przyłącza                              | kostka samozaciskowa       |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] | 1,5÷2,5                    |

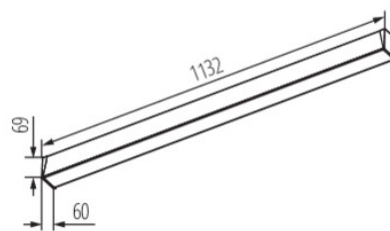

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Kolor                                                               | złote drewno           |
| Materiał obudowy                                                    | stal tworzywo sztuczne |
| Materiał klosza                                                     | tworzywo sztuczne      |
| Typ klosza                                                          | matowy                 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym                     | I                      |
| Kształt                                                             | prostokątny            |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu                         | 0,5m                   |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25                   |

## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]                                | 11,5          |
| Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)                | 12            |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP) | C             |
| Liczba modułów (Źródło światła LED)                                          | 2             |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]                 | 2228          |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]                 | w kuli (360°) |

Dokument utworzono: 14.08.2026, 14:56

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

| LOGISTYKA                               |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 1        |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 2100     |
| Gramatura [g]                           | 2332     |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 2332     |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 136      |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 11       |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 7        |
| Waga kartonu [kg]                       | 2.332    |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 11       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 7        |
| Długość kartonu [cm]                    | 136      |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.010472 |