

EAN: 5905339394774

LED lámpatest
KANLUX 39477 AR-MS-WW-5D-GW-NT







Létrehozás dátuma: 14.08.2026, 16:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK	
Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	16
Fényáram [lm]	2760
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	≤3
Fényforrás színe	meleg fehér
Lámpa fényereje [lm/W]	173
Sugárzási szög [°]	X60/Y60
Dióda típusa	LED SMD
Színvisszaadási index	80
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén	L90B10
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥30000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
Lámpatest világítási iránya	alsórész
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Magasság [mm]	69
Szélesség [mm]	60
Hossz [mm]	1149
Beszerelés helye	szerelés: mennyezeti
Csatlakozó típusa	önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]	1,5÷2,5

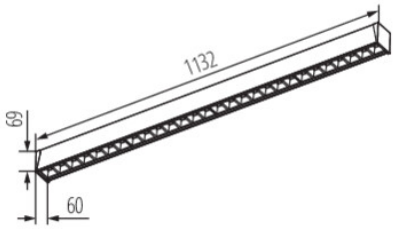

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Szín	złote drewno
Lámpaház anyaga	alumínium ötvözet, acél, műanyag
Búra anyaga	műanyag
Búra típusa	raszter
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Kisztalt	téglalap
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	3.9
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	4
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	4
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	691
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)
Élettartam-tényező	50000

LOGISTICS	
Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	1

Létrehozás dátuma: 14.08.2026, 16:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

LOGISTICS	
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	1
Nettó egységsúly [g]	2042
Súly [g]	2530
Egy darab bruttó súlya [g]	2.53
Egységcsomagolás hossza [cm]	136
Egységcsomagolás szélessége [cm]	11
Egységcsomagolás magassága [cm]	7
Doboz súlya [kg]	2.53
Karton szélessége [cm]	11
Doboz magassága [cm]	7
Doboz hossza [cm]	136
Karton térfogata [m^3]	0.010472

Létrehozás dátuma: 14.08.2026, 16:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU