


Kanlux



EAN: 5905339396037

Felületre szerelhető LED lámpatest
KANLUX 39603 VR-MH-NW-MPR-GW-NT

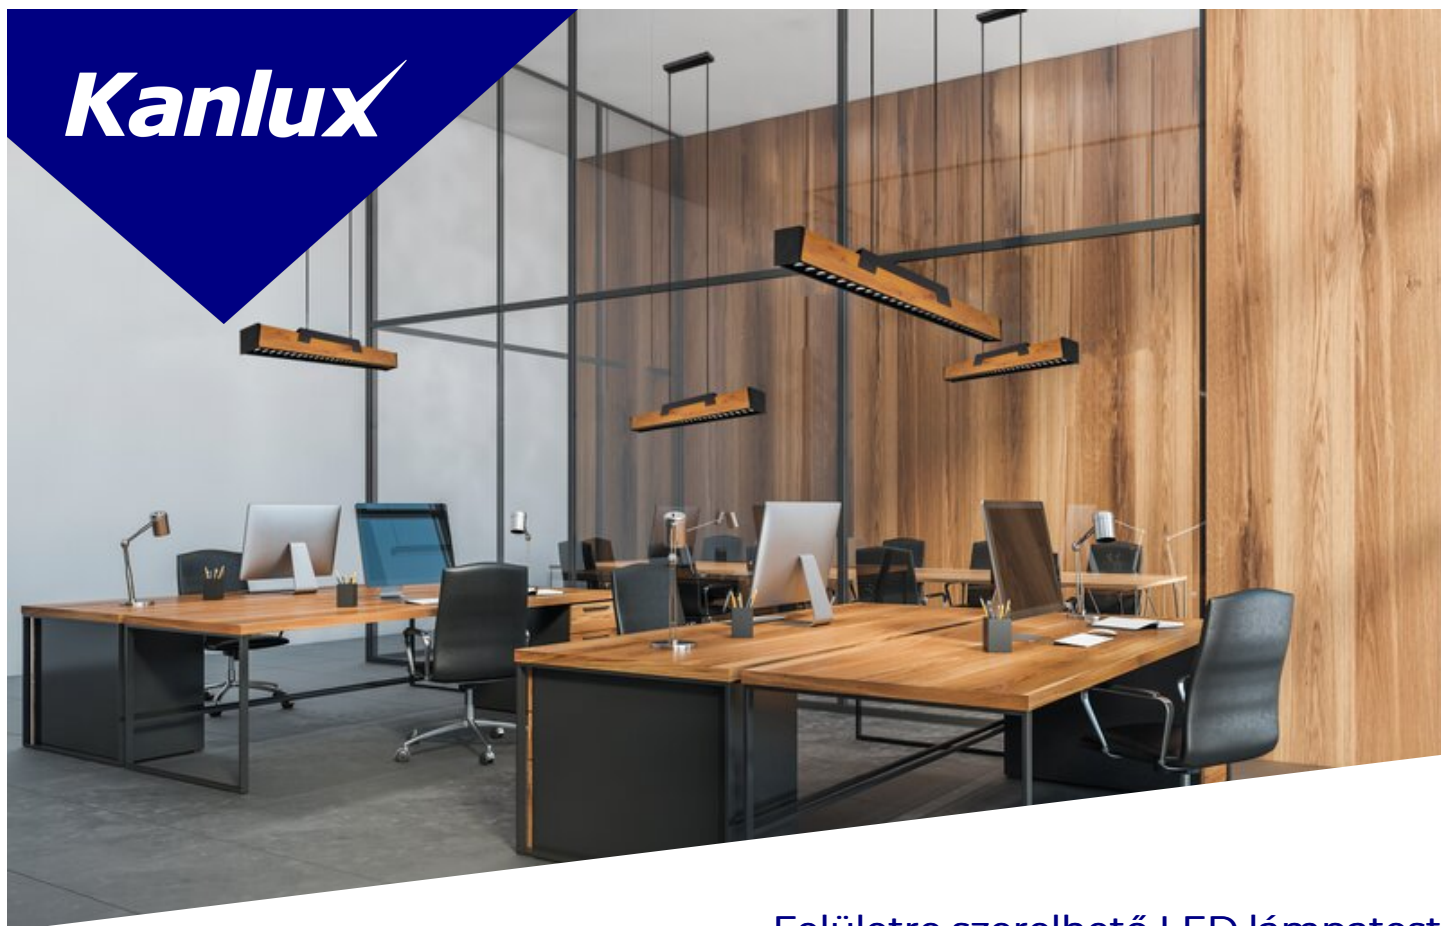

Létrehozás dátuma: 13.08.2026, 08:50

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	40
Fényáram [lm]	4600
A korrelált színhőmérséklet [K]	4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	≤3
Fényforrás színe	fehér
Lámpa fényereje [lm/W]	115
Sugárzási szög [°]	X75/Y90
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	50000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén	L90B10
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥30000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védeettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
Lámpatest világítási iránya	alsórész
UGR	<22
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	99
Szélesség [mm]	60
Hossz [mm]	1132
Beszereles helye	szerelés: mennyezeti
Csatlakozó típusa	önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]	1,5÷2,5



MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	złote drewno
Lámpaház anyaga	alumínium ötvözet
Búra anyaga	műanyag
Búra típusa	mikroprizmás
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Kszta	téglalap
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	1
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	1
Nettó egység súly [g]	2976

Létrehozás dátuma: 13.08.2026, 08:50

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Környezeti hőmérséklet-tartomány,
melynek a termék ki lehet téve [° C]

5÷25

Létrehozás dátuma: 13.08.2026, 08:50

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com