

# Kanlux



EAN: 5905339900593

LED szalag  
KANLUX 46316 LEDS-B7,2W/M12IP65RGB

RGB



12V



Létrehozás dátuma: 16.07.2026, 09:03

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


HU

## TERMÉKPARAMÉTEREK

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Névleges feszültség [V]                  | 12 DC        |
| Névleges teljesítmény [W]                | 1m = max 7,2 |
| Fényáram [lm]                            | 1m = max 145 |
| A korrelált színhőmérséklet [K]          | RGB          |
| Fényforrás színe                         | RGB          |
| Dióda típusa                             | LED SMD      |
| Fényforrás névleges élettartama [h]      | 15000        |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma           | ≥15000       |
| Alkalmazás helye                         | beltéri      |
| IP védeettségi fokozat                   | 65           |
| LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm] | 10           |
| Higanytartalom                           | nem          |
| Fényforrás higanytartalma [mg]           | 0            |

## DIMENSIONS AND MOUNTING

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Szélesség [mm]    | 10                        |
| Hossz [mm]        | 5000                      |
| Csatlakozó típusa | szabad<br>kábelvégződések |

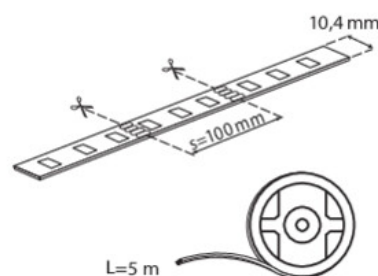

## MATERIAL AND CONSTRUCTION

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Áramütés elleni védelmi osztály                                        | III  |
| Minimális távolság a megvilágított tárgytól                            | 0,1m |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | 5÷25 |

## LIGHT SOURCE PARAMETERS

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] | 0,5m = max 3,6                        |
| Szabályozható                                          | csak meghatározott fényszabályozókkal |
| Ilość diod na metr                                     | 30                                    |

## LOGISTICS

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Mértékegység                     | 1 darab  |
| Csomagolás típusa                | 25       |
| Darabszám közbenső csomagolásban | 25       |
| Darabszám gyűjtőcsomagolásban    | 50       |
| Nettó egységsúly [g]             | 94       |
| Súly [g]                         | 154      |
| Egy darab bruttó súlya [g]       | 134      |
| Egységcsomagolás hossza [cm]     | 21       |
| Egységcsomagolás szélessége [cm] | 1        |
| Egységcsomagolás magassága [cm]  | 22.5     |
| Doboz súlya [kg]                 | 7.7      |
| Karton szélessége [cm]           | 30.5     |
| Doboz magassága [cm]             | 28       |
| Doboz hossza [cm]                | 46       |
| Karton térfogata [m³]            | 0.039284 |

Létrehozás dátuma: 16.07.2026, 09:03

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com