


08820 ROLF JQ-L

MW mozgásérzékelő

5905339088208



A Kanlux ROLF JQ egy mozgásérzékelő, melynek maximális hatótávolsága 8 méter. Maximális vízszintes működési szöge 360 fok. Beállítható a világítási idő és az a környezeti fényerősség, amelynél a berendezés működik.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: talajra

Alkalmazás helye: beltéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Hossz [mm]: 92

Szélesség [mm]: 42

Magasság [mm]: 42

Érzékenység beállítás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-12

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5,8

Érzékelő működési szöge [°]: H360/V160

Maximális működési idő [perc]: 12

Minimális működési idő [s]: 5

Maximális teljesítmény [VA]: 1200

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 2-2000

IP védettségi fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 8

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 60

Súly [g]: 92


Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 5

08820 ROLF JQ-L

MW mozgásérzékelő

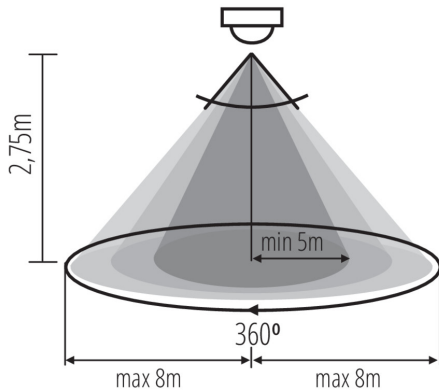**Doboz súlya [kg]:** 9.2**Karton szélessége [cm]:** 27**Doboz magassága [cm]:** 30.4**Doboz hossza [cm]:** 42**Karton térfogata [m³]:** 0.034474**EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- érzékelési tartomány maximum 8m
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360°
- a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 160°
- a világítás ideje 6s és 12min között állítható
- beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel
- az érzékenység 5...2000lx között állítható
- mozgásérzékelés 0,3...3m/s (1...10km/h)