


08822 ROLF MINI JQ-L

MW mozgásérzékelő

5905339088222



ROLF MINI JQ-L




A Kanlux ROLF JQ egy mozgásérzékelő, melynek maximális hatótávolsága 8 méter. Maximális vízszintes működési szöge 360 fok. Beállítható a világítási idő és az a környezeti fényerősség, amelynél a berendezés működik.

TERMÉKPARAMÉTEREK:**Szín:** fehér**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: talajra**Alkalmazás helye:** beltéri**Relé érintkezői közötti mikrorés:** igen**Hossz [mm]:** 70**Szélesség [mm]:** 40**Magasság [mm]:** 40**Érzékenység beállítás:** igen**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC**Névleges frekvencia [Hz]:** 50**Áramütés elleni védelmi osztály:** II**Anyag:** műanyag**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25**Érzékelő típusa:** mikrohullámú**Csatlakozó típusa:** sorkapocs**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 1÷2,5**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 8-12**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5,8**Érzékelő működési szöge [°]:** H360/V140**Maximális működési idő [perc]:** 12**Minimális működési idő [s]:** 8**Maximális teljesítmény [VA]:** 800**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 2-2000**IP védettségi fokozat:** 20**Érzékelési tartomány [m]:** max 10**LOGISZTIKAI ADATOK:****Mértékegység:** 1 darab**Csomagolás típusa:** 100**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 100**Nettó egységsúly [g]:** 50**Súly [g]:** 78

08822 ROLF MINI JQ-L

MW mozgásérzékelő

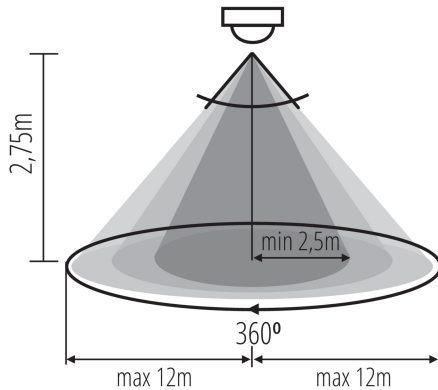**Egy darab bruttó súlya [g] :** 70**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 6**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 4.5**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 10**Doboz súlya [kg]:** 7.8**Karton szélessége [cm]:** 31**Doboz magassága [cm]:** 22**Doboz hossza [cm]:** 52**Karton térfogata [m³]:** 0.035464**EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- érzékelési tartomány maximum 10m
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360°
- a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 140°
- a világítás ideje 10s és 30min között állítható
- beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel
- az érzékenység 2...2000lx között állítható
- mozgásérzékelés 0,3...3m/s (1...10km/h)