

90405 KRO6-1M-2/B6/30-A

FI relé kismegszakítóval, 6kA, 2P

5905339904058



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	230 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	6
Névleges differenciál áram [mA]	30
Áram-védőkapcsoló típusa	A
IP védettségi fokozat	20
Szabvány	PN-EN 61009 -1
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm ²]	max 25
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm ²]	max 16
Kioldási jellemzők	B
Áramkorlátozási osztály	3
Modulok száma	1
Névleges zárlati áram [A]	6000
Névleges szigetelési feszültség Ui [V]	400
Pólusok száma	2

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm] | 81

Létrehozás dátuma: 24.07.2026, 11:09

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS AND MOUNTING


Szélesség [mm]	17.8
Hossz [mm]	76
Beszereles helye	na szynę TH35
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm ²]	max 25

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25÷40

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	12
Darabszám közbenső csomagolásban	12
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	120
Nettó egységsúly [g]	120
Súly [g]	130.83
Egy darab bruttó súlya [g]	129.6
Egységcsomagolás hossza [cm]	1.8
Egységcsomagolás szélessége [cm]	7.2
Egységcsomagolás magassága [cm]	8.5
Doboz súlya [kg]	15.6996
Karton szélessége [cm]	27.5
Doboz magassága [cm]	19.5
Doboz hossza [cm]	49.5
Karton térfogata [m ³]	0.026544

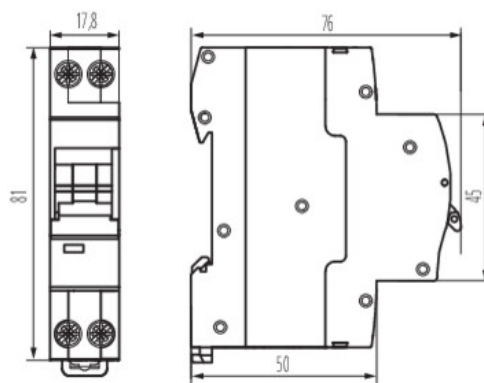

Létrehozás dátuma: 24.07.2026, 11:09

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com