

# Kanlux



EAN: 5905339906878

LED szalag  
KANLUX 90687 LCOBC 10W/M 12IP00-EW



12V



Létrehozás dátuma: 04.08.2026, 14:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


HU

## TERMÉKPARAMÉTEREK

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Névleges feszültség [V]                         | 12 DC             |
| Névleges teljesítmény [W]                       | 1m = 10           |
| Fényáram [lm]                                   | 1m = 880          |
| A korrelált színhőmérséklet [K]                 | 2700              |
| Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben   | 6                 |
| Fényforrás színe                                | meleg fehér       |
| Dióda típusa                                    | LED COB           |
| Színvisszaadási index                           | 90                |
| Fényforrás névleges élettartama [h]             | 30000             |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma                  | ≥30000            |
| Alkalmazás helye                                | beltéri           |
| IP védettségi fokozat                           | 00                |
| LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]        | 2.5               |
| Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint | Fényforrások (LS) |
| Higanytartalom                                  | nem               |
| Fényforrás higanytartalma [mg]                  | 0                 |

## DIMENSIONS AND MOUNTING

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Magasság [mm]     | 50000                  |
| Szélesség [mm]    | 8                      |
| Mélység [mm]      | 2                      |
| Hossz [mm]        | 50000                  |
| Csatlakozó típusa | szabad kábelvégződések |

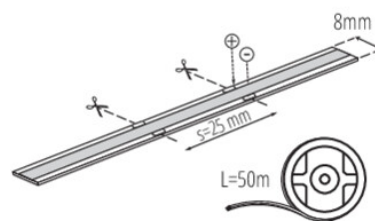

## MATERIAL AND CONSTRUCTION

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Áramütés elleni védelmi osztály                                        | III  |
| Minimális távolság a megvilágított tárgytól                            | 0,1m |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | 5÷25 |

## LOGISTICS

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Mértékegység                     | 1 darab  |
| Csomagolás típusa                | 10       |
| Darabszám közbelső csomagolásban | 1        |
| Darabszám gyűjtőcsomagolásban    | 10       |
| Nettó egység súly [g]            | 568      |
| Súly [g]                         | 938      |
| Egy darab bruttó súlya [g]       | 880      |
| Egységcsomagolás hossza [cm]     | 42.5     |
| Egységcsomagolás szélessége [cm] | 1.5      |
| Egységcsomagolás magassága [cm]  | 46.5     |
| Doboz súlya [kg]                 | 9.38     |
| Karton szélessége [cm]           | 44       |
| Doboz magassága [cm]             | 17       |
| Doboz hossza [cm]                | 47       |
| Karton térfogata [m³]            | 0.035156 |

## LIGHT SOURCE PARAMETERS

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]      | 0,5m = 5    |
| Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W] | 0,5m=5      |
| Energiahatékonysági osztály                                 | G           |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]                      | 0,5m=440    |
| Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]                      | gömb (360°) |
| Készletlenti energiafogyasztás (Psb)                        | 0           |
| Fényforrás magassága [mm]                                   | 500         |
| Fényforrás szélessége [mm]                                  | 8           |
| Fényforrás mélysége [mm]                                    | 2           |
| Színkoordináták (x)                                         | 0,458       |
| Színkoordináták (y)                                         | 0,41        |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]                  | 0,5m = 38   |
| R9 színvisszaadási index értéke                             | 39          |
| Élettartam-tényező                                          | 0.9         |

Létrehozás dátuma: 04.08.2026, 14:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

### EGYÉB INFORMÁCIÓK:

3 év garancia a weblapon elérhető  
garancianyilatkozatnak megfelelően

### PHOTOMETRIC DATA

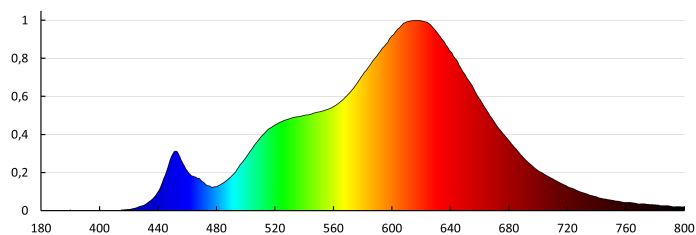

### LIGHT SOURCE PARAMETERS

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Fényáram-stabilitási tényező | 0.96                                   |
| Állítható színű fényforrás   | nem                                    |
| Nagy fénysűrűségű fényforrás | nem                                    |
| Vakításgátló                 | nem                                    |
| Szabályozható                | csak meghatározott fény szabályozókkal |
| Ilość diod na metr           | 320                                    |

Létrehozás dátuma: 04.08.2026, 14:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com