

Kanlux



EAN: 5905339906953

LED szalag
KANLUX 90695 LCOBL 7,5W/M24IP65-WW



24V



Létrehozás dátuma: 04.08.2026, 14:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	24 DC
Névleges teljesítmény [W]	1m = 7,5
Fényáram [lm]	1m = 640
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér
Dióda típusa	LED COB
Színvisszaadási index	90
Fényforrás névleges élettartama [h]	30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥30000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	65
LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]	5
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrások (LS)
Higanytartalom	nem
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	20000
Szélesség [mm]	8.2
Mélység [mm]	2
Hossz [mm]	20000
Csatlakozó típusa	szabad kábelvégződések

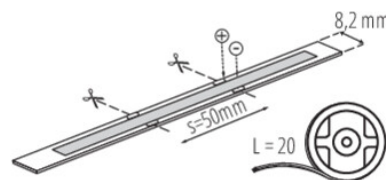

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Áramütés elleni védelmi osztály	III
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,1m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	10
Darabszám közbelső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	10
Nettó egység súly [g]	430
Súly [g]	685
Egy darab bruttó súlya [g]	644
Egységcsomagolás hossza [cm]	34
Egységcsomagolás szélessége [cm]	1.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	37
Doboz súlya [kg]	6.85
Karton szélessége [cm]	38.5
Doboz magassága [cm]	17
Doboz hossza [cm]	40
Karton térfogata [m³]	0.02618

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	0,5m = 3,75
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	0,5m = 4
Energiahatékonysági osztály	G
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	0,5m = 320
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)
Készletlenti energiafogyasztás (Psb)	0
Fényforrás magassága [mm]	500
Fényforrás szélessége [mm]	8,2
Fényforrás mélysége [mm]	2
Színkoordináták (x)	0,44
Színkoordináták (y)	0,403
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]	0,5m = 29
R9 színvisszaadási index értéke	43
Élettartam-tényező	0.9

Létrehozás dátuma: 04.08.2026, 14:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

3 év garancia a weblapon elérhető
garancianyilatkozatnak megfelelően

PHOTOMETRIC DATA

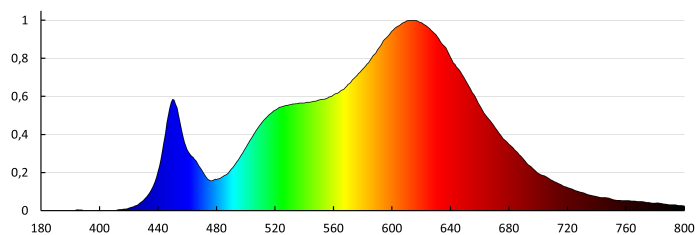

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényáram-stabilitási tényező	0.96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	csak meghatározott fény szabályozókkal
Ilość diod na metr	480

Létrehozás dátuma: 04.08.2026, 14:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com