


18194 MORO N IG-20

Portalampada carrabile

5905339181947



IP
67

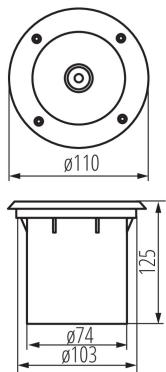

Kanlux MORO N è un apparecchio da incasso terra con sorgente luminosa sostituibile ed attacco GU10 (max 20W). Puoi usarlo per illuminare e vialetti, vicoli, marciapiedi o piante in giardino. È realizzato con materiali di altissima qualità, che ne garantiscono una resistenza a pressioni di 20kN. I suoi ulteriori vantaggi sono il grado IP67 e la resistenza IK08 ai danni meccanici.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: acciaio inox

Luogo di montaggio: montaggio a pavimento, interrato

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Scatola di montaggio in dotazione: si

Sorgente di luce sostituibile: si

Lampada inclusa: non

Direzione dell'illuminazione: parte superiore

Altezza [mm]: 125

Diametro [mm]: 110

Numero di induttanze: 1

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 20

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Lampada: PAR16

Attacco: GU10

Temperatura esercizio [°C]: -20+35

Materiale del corpo: alluminio

Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox

Vetro: vetro temperato

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 3x1

Forza statica ammissibile [kN]: 20

Grado IK: 08

Grado IP: 67

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 458

Grammatura [g]: 535

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13.5

18194 MORO N IG-20

Portalampada carrabile



Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.7
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24
Altezza della scatola di cartone [cm]: 29
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 57
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.039672