

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Plafoniera stagna

5905339185211



Le plafoniere stagne Kanlux MAH PLUS sono ideali per l'illuminazione di gallerie, capannoni industriali, garage, officine, depositi o magazzini. L'elevato grado di protezione IP65 le rende adatte all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Start dello stabilizzatore/della lampada: freddo

Lampada inclusa: non

Lunghezza [mm]: 1265

Larghezza [mm]: 125

Altezza [mm]: 92

Numero di induttanze: 1

Numero di clips: 8

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 2 x 36

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PC

Lampada: T8

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: plastica

Materiale del supporto: metallo

Materiale delle clips: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Tipo di stabilizzatore: EVG

Classe energetica dello stabilizzatore: A2

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 6


Peso unitario netto [g]: 1880

Grammatura [g]: 2266.67

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 128

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Plafoniera stagna

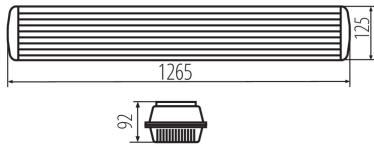

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 13.60002

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28

Altezza della scatola di cartone [cm]: 21.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 129


Volume della scatola di cartone [m³]: 0.077658

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- facile installazione grazie alle comode staffe di monataggio a scatto in dotazione
- piastra di montaggio sospesa per facilitare il collegamento e la manutenzione del corpo illuminante
- dotata di pressavo


KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T26 36W/827

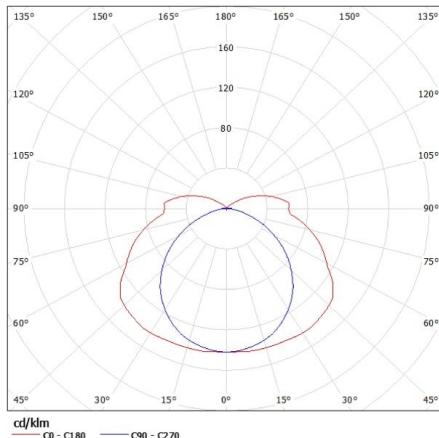

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

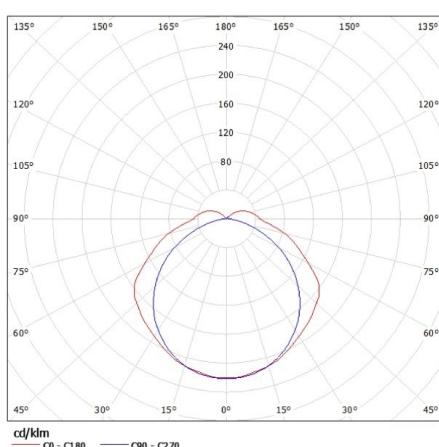

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Plafoniera stagna

ACCESSORI:**18593** CL-MAH PLUS

Clip palfoniera MAH, CL-MAH PLUS, (18593)

**18594** CL-MAH PLUS-INOX

Clip palfoniera MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)

**07870** ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 corda d'acciaio (doppia) per appendere apparecchi, set da 2 pezzi

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE corda d'acciaio (singola) per appendere apparecchi, set da 2 pezzi

