

19064 DABA PRO 25W NW-W

Plafoniera LED

5905339190642



Le Kanlux DABA PRO sono plafoniere per uso professionale. È possibile scegliere tra la versione senza sensore di movimento (25W) e quella con sensore (26W). Disponibili in due colori: bianco e nero. Kanlux DABA PRO ha un grado di protezione IP65 ed un'alta resistenza agli urti i IK10. Le plafoniere Kanlux DABA PRO possono essere collegate tra loro secondo il principio MASTER → SLAVE, ovvero il primo (primo e ultimo) apparecchio con sensore contrallano tutti gli apparecchi intermedi. L'alta qualità delle plafoniere Kanlux DABA PRO è assicurata da una garanzia di 5 anni.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Altezza [mm]: 85

Diametro [mm]: 300

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.96

Potenza massima [W]: 25

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: L-FC-B94-01-B-V2.0


Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2800

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 50000

19064 DABA PRO 25W NW-W

Plafoniera LED



Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L80B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥25000

Angolo di illuminazione [°]: 115

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IK: 10

Grado IP: 65

Informazioni supplementari: E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

Informazioni supplementari: L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa

(kWh/1000 h): 24

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 3600

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 24

Altezza della lampadina [mm]: 264

Larghezza della lampadina [mm]: 264

Profondità della lampadina [mm]: 7

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0,38

Coordinate cromatiche (y): 0,38

Valore dell'indice di resa cromatica R9: 12

Fattore di sopravvivenza: 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0,96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avendo una determinata potenza: non applicabile

19064 DABA PRO 25W NW-W


Plafoniera LED

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 5
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 5
Peso unitario netto [g]: 806
Grammatura [g]: 1226
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 32
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 32.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 6.13
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34
Altezza della scatola di cartone [cm]: 34
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 57.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.06647

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

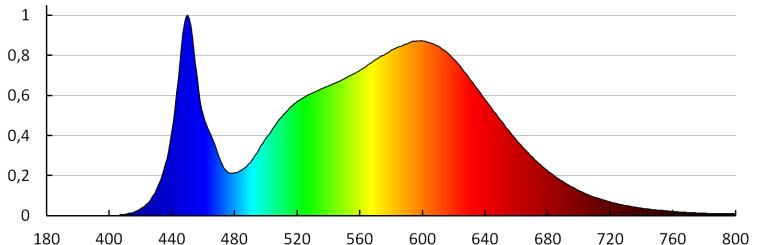

KANLUX S.A. (kat 19064) DABA PRO 25W NW-W / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 19064) DABA PRO 25W NW-W
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW