

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Plafoniera LED

5905339190666



Le Kanlux DABA PRO sono plafoniere per uso professionale. È possibile scegliere tra la versione senza sensore di movimento (25W) e quella con sensore (26W). Disponibili in due colori: bianco e nero. Kanlux DABA PRO ha un grado di protezione IP65 ed un'alta resistenza agli urti i IK10. Le plafoniere Kanlux DABA PRO possono essere collegate tra loro secondo il principio MASTER → SLAVE, ovvero il primo (primo e ultimo) apparecchio con sensore contrallano tutti gli apparecchi intermedi. L'alta qualità delle plafoniere Kanlux DABA PRO è assicurata da una garanzia di 5 anni.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: si

Altezza [mm]: 85

Diametro [mm]: 300

Regolazione della sensibilità: si

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 26

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD


Modulo a LED: L-FC-B94-01-B-V2.0

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2800

Tonalità della luce: bianco

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Plafoniera LED

**Durata [h]:** 50000**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L80B10**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥25000**Angolo di illuminazione [°]:** 115**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40**Materiale del corpo:** plastica**Tipo di sensore:** a microonde**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,75-2,5**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:** 5-15**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Frequenza di esercizio del sensore [MHz]:** 5800**Raggio d'azione del sensore [°]:** 360**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [Ix]:** off/50/10/2**Grado IK:** 10**Grado IP:** 65**Portata del sensore [m]:** max 12**Informazioni supplementari:** E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**Informazioni supplementari:** L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 24**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** 3600**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 24**Altezza della lampadina [mm]:** 264**Larghezza della lampadina [mm]:** 264**Profondità della lampadina [mm]:** 7**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0,38**Coordinate cromatiche (y):** 0,38**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 12**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,96

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Plafoniera LED

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED
A TENSIONE DI RETE:**

**Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato
avente una determinata potenza:** non applicabile

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g]: 880

Grammatura [g]: 1276

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 32

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 32.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 6.38

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34


Altezza della scatola di cartone [cm]: 34

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 57.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.06647

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

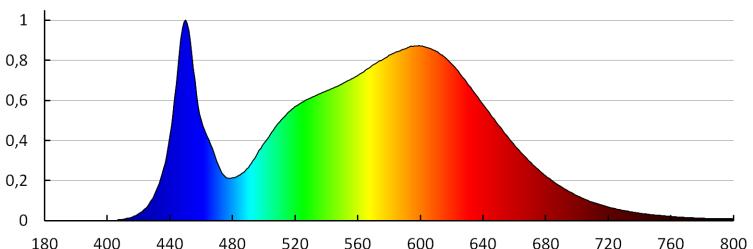

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W

Lamps: 1 x DABA PRO 25WNW

