
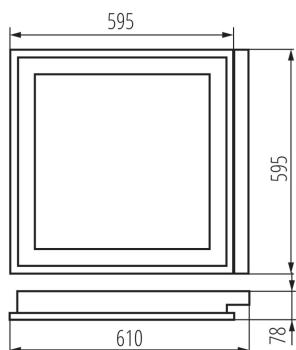


## 19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Plafoniera ad incasso con griglia

5905339197344



Le Kanlux REGIS sono classiche plafoniere da incasso con diffusore a griglia caratterizzate da un facile e veloce montaggio grazie all'impiego di attacchi a molla e innesti rapidi. Questo tipo di plafoniere continua ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Start dello stabilizzatore/della lampada:** freddo

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lampada inclusa:** non

**Lunghezza [mm]:** 610

**Larghezza [mm]:** 595

**Altezza [mm]:** 78

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 4 x 18

**Grado di protezione contro le scosse elettriche: I**

**Diffusore:** PMMA

**Lampada:** T8

**Attacco:** G13

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** acciaio

**Materiale del riflettore:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Tipo di stabilizzatore:** EVG

**Classe energetica dello stabilizzatore:** A2

**Grado IP:** 40

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

**Peso unitario netto [g]:** 2910

**Grammatura [g]:** 3500

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 65

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 62.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 3.5

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 63

## 19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Plafoniera ad incasso con griglia



**Altezza della scatola di cartone [cm]: 8.8**

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 65.5**


**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]: 0.036313**

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- riflettore a forma di semiparabola / traverse della griglia a forma di "V" / prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore (tranne la versione REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, dotata di piastra opale)
- nella cover vi sono fori che permettono alimentazione passante
- conduttore di protezione sulla griglia, che protegge anche contro le scosse elettriche, ad eccezione delle versioni REGIS 3 OPAL e REGIS 3WS OPAL
- facile montaggio della griglia su attacchi a molla
- attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilita e velocizza l'installazione, alimentatore Osram in classe A2
- verniciatura a polvere

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsytu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418  
Lampy: 4 x T26 18W/827

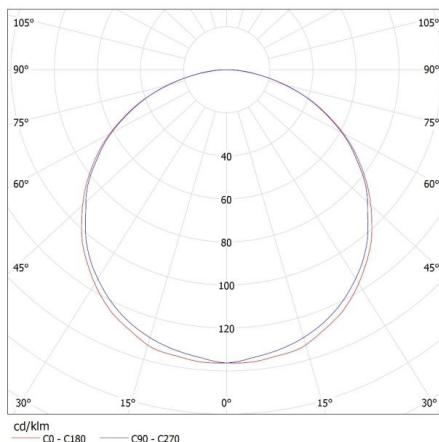

### ACCESSORI:

**72333 CLP-REGIS/PT**

CLP-REGIS/PT supporto di montaggio, serve per incassare gli apparecchi nei controsoffitti in cartongesso. Set da 4 pezzi.

