


## 19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Faretto spot led

5905339197610

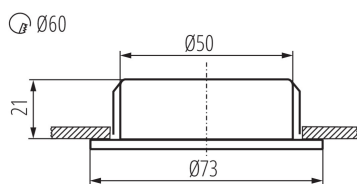

Kanlux GAVI LED è un faretto incasso per mobili, è realizzato in vetro e acciaio. È dotato di LED integrati non sostituibili.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** cromato opaco  
**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Diametro [mm]:** 73  
**Foro di montaggio [mm]:** Ø60  
**LED integrati:** sì  
**Tensione nominale [V]:** 12 DC  
**Potenza massima [W]:** 0,8  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** III  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso [lm]:** 42  
**Tonalità della luce:** Bianco caldo  
**Durata [h]:** 30000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000  
**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25  
**Materiale del corpo:** acciaio  
**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori  
**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.14  
**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1  
**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5  
**Grado IP:** 20

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Temperatura di colore [K]:** 3000  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6  
**Indice di resa cromatica:** 80

### DATI LOGISTICI:


**Tipo di confezionamento:** 10  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 10  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 100  
**Peso unitario netto [g]:** 65  
**Grammatura [g]:** 86.1  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 2.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 8.61  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 32  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 17

**19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M**

Faretto spot led

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 39****Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]: 0.021216****INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- per il corretto funzionamento è necessario un adattatore di alimentazione CC da 350 mA, ad esempio, ADI 350 o RICO disponibile in offerta Kanlux

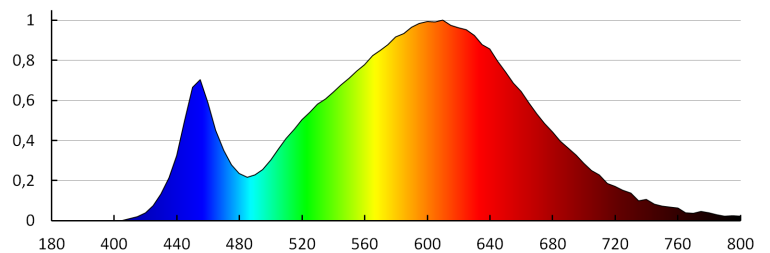**KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD  
Lampy: 1 x GAVI LED18 SMD