


22422 ESG LED 9W GX53-WW

Lampadina led

5905339224224



Kanlux ESG LED ha un corpo in alluminio che garantisce la dissipazione del calore. I LED SMD permettono una durata pari a 20.000 ore.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: DLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Compatibile con dimmer: non

Larghezza [mm]: 75

Altezza [mm]: 25

Profondità [mm]: 75

Diametro [mm]: 75

Contenuto di mercurio: non

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale della lampada [mA]: 71

Potenza nominale [W]: 9

Flusso luminoso nominale totale [lm]: 720

Angolo d'illuminazione [°]: 110

Materiale: alluminio, plastica

Tipo di spia: LED SMD

Tonalità della luce: Bianco caldo

Attacco: GX53

Resistenza nominale della lampada [h]: 20000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000


PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Intensità luminosa di picco [cd]: 260

Angolo del fascio [°]: 110

22422 ESG LED 9W GX53-WW

Lampadina led

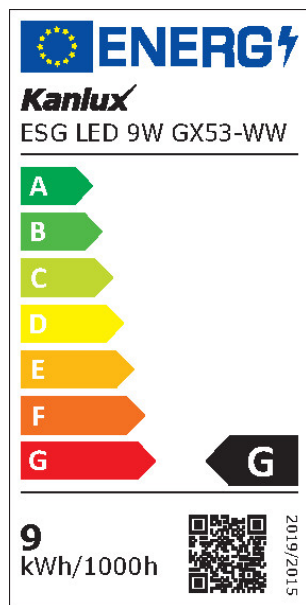

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa

(kWh/1000 h): 9

Classe di efficienza energetica: G

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:

595

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in cono ampio (120°)

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 9

Altezza della lampadina [mm]: 25

Larghezza della lampadina [mm]: 75

Profondità della lampadina [mm]: 75

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0.44

Coordinate cromatiche (y): 0.403

Fattore di sopravvivenza: ≥ 0.9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.95

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento ($\cos \phi$): 0.5

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato

avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM): $\leq 1,0$

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): $\leq 0,4$

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 70

Grammatura [g]: 81.6

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3

Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.16

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 17


Altezza della scatola di cartone [cm]: 32.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 41

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.022653

22422 ESG LED 9W GX53-WW

Lampadina led

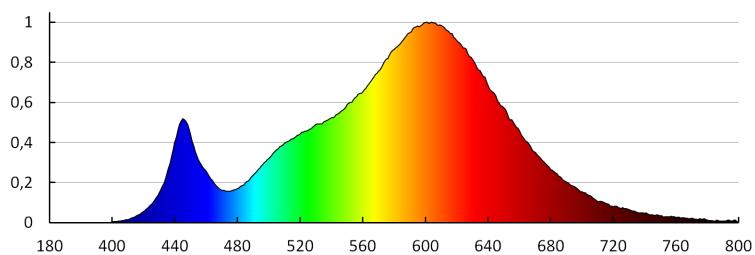

KANLUX S.A. (kat 22422) ESG LED 9W GX53-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22422) ESG LED 9W GX53-WW
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-WW

