

Kanlux



EAN: 5905339226068

Plafoniera stagna LED
KANLUX 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF



IP
65

up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Data di emissione: 07.09.2026, 10:50

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO


Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	19
Flusso luminoso [lm]	2400
Temperatura di colore [K]	4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	≤6
Tonalità della luce	bianco
Efficienza [lm/W]	126
Angolo di illuminazione [°]	110
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso	L70B50
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥15000
Luogo d'uso	all'interno e all'esterno
Grado IP	65
Grado IK	08
Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere	si
Compatibile con dimmer	non
Numero di induttanze	2
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0
Photobiological safety	RGO

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	70
Larghezza [mm]	80
Lunghezza [mm]	575
Luogo di montaggio	montaggio a soffitto, montaggio a parete
Tipo di allacciamento	Morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	1,5÷2,5

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	grigio
Materiale del corpo	PC
Diffusore	PC
Tipo di paralume	grooved
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Forma	rettangolare

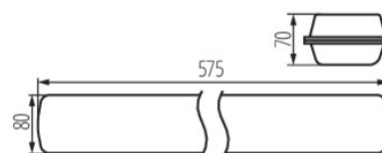

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Modulo a LED	J512016WGLDEX-TF18WM-0.5W2835-S17P3
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	18
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	18

Data di emissione: 07.09.2026, 10:50

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIALE E COSTRUZIONE

Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	-20÷40


LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	16
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	16
Peso unitario netto [g]	734
Grammatura [g]	881.25
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	62
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	9
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	7.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	14.1
Larghezza della scatola di cartone [cm]	37
Altezza della scatola di cartone [cm]	32
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	67
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.079328

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA


Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	2750
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Altezza della lampadina [mm]	540
Larghezza della lampadina [mm]	20
Profondità della lampadina [mm]	3
Coordinate cromatiche (x)	0,38
Coordinate cromatiche (y)	0,38
Dichiarazione di potenza equivalente [W]	164
Valore dell'indice di resa cromatica R9	8
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non

DATI FOTOMETRICI

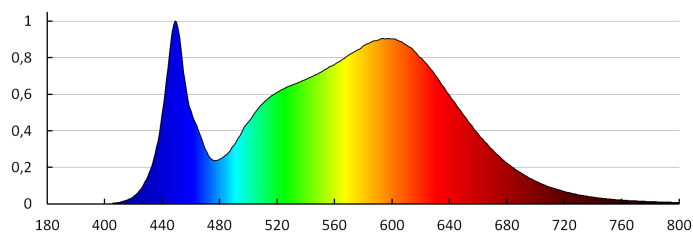

KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW

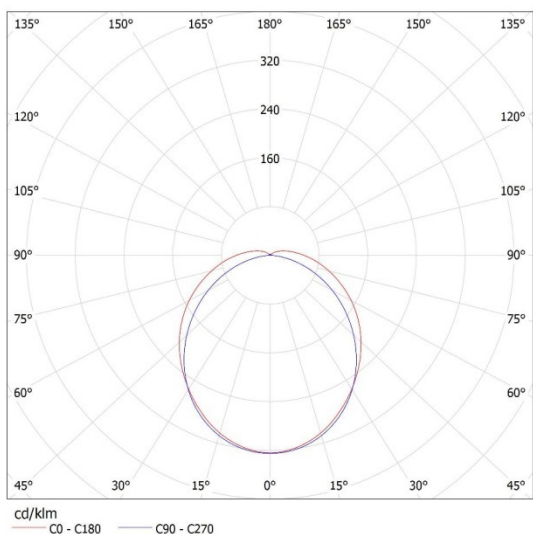

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Data di emissione: 07.09.2026, 10:50

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Data di emissione: 07.09.2026, 10:50

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com