

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF


Plafoniera stagna LED

5905339226099



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

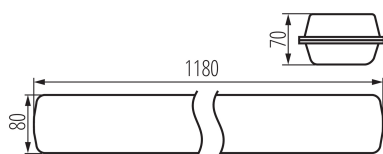

MAH LED HI rappresenta l'evoluzione del modello MAH LED N. Si caratterizza per un'eccellente efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI è facile e veloce da montare e permette il collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulato, che ne aumenta il flusso luminoso.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1180

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 70

Numero di indutture: 2

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.95

Potenza massima [W]: 26

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: J514034WGLDEX-TF40W-0.5W2835-S32P3

Flusso luminoso [lm]: 3900

Tonalità della luce: bianco

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Plafoniera stagna LED


Angolo di illuminazione [°]: 110**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40**Materiale del corpo:** PC**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IK:** 08**Grado IP:** 65**Informazioni supplementari:** E' possibile sostituire la lampada led avvalendosi di personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**Informazioni supplementari:** L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)**Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)**Contenuto di mercurio nella lampada [mg]:** 0**Photobiological safety:** RG0**Efficienza [lm/W]:** 150**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h):** 24**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** C**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:** 4200**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]:** in sfera (360°)**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6**Potenza della lampadadina in modalità accesa [W]:** 24**Altezza della lampadina [mm]:** 1140**Larghezza della lampadina [mm]:** 20**Profondita' della lampadina [mm]:** 3**Indice di resa cromatica:** 80**Coordinate cromatiche (x):** 0,38**Coordinate cromatiche (y):** 0,38**Dichiarazione di potenza equivalente [W]:** 237**Valore dell'indice di resa cromatica R9:** 13**Fattore di sopravvivenza:** 0,9**Fattore di mantenimento del flusso luminoso:** 0,96**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 12**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio:** 12**Peso unitario netto [g]:** 1270

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Plafoniera stagna LED

Grammatura [g]: 1500**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 121.5****Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9****Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5****Peso della scatola di cartone [Kg]: 18****Larghezza della scatola di cartone [cm]: 37****Altezza della scatola di cartone [cm]: 24****Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 123.5****Volume della scatola di cartone [m³]: 0.109668****INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

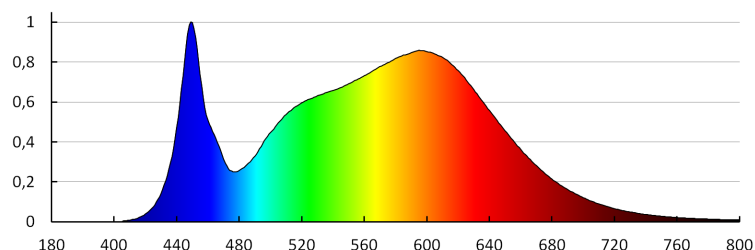

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW