Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

22704 TOMI LED5W MR16-WW

Lampadina led

5905339227041



Kanlux TOMI LED è una sorgente luminosa durevole a LED di tipo MR16 caratterizzata da un aspetto tradizionale. Nelle sorgenti LED Kanlux TOMI è stata impiegata una costruzione ibrida a radiatore (strato di termoplastica + inserto in alluminio), che rende lo scambio termico con l'ambiente molto più efficiente e la loro durata è pari a 25.000 ore. Un vetro opaco diffonde la luce in maniera uniforme, permettendo di ottenere un angolo di incidenza pari a 120º.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED
Non direzionale o direzionale: DLS
A tensione di rete o non a tensione di rete: NMLS
Sorgente luminosa connessa (CLS): non
Sorgente luminosa a colori variabili: non
Sorgente luminosa ad alta luminanza: non
Schermo antiriflesso: non
Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco
Compatibile con dimmer: non
Larghezza [mm]: 50
Altezza [mm]: 51
Profondità [mm]: 50
Diametro [mm]: 50
Contenuto di mercurio: non
Tensione nominale [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC
Corrente nominale della lampada [mA]: DC 415 / AC 520
Potenza nominale [W]: 5
Flusso luminoso nominale totale [lm]: 370
Angolo d'illuminazione [°]: 120
Diffusore: plastica
Lampada: MR16
Tipo di spia: LED SMD
Tonalità della luce: Bianco caldo
Attacco: Gx5,3
Resistenza nominale della lampada [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Forma della lampadina: spot

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

22704 TOMI LED5W MR16-WW

Lampadina led

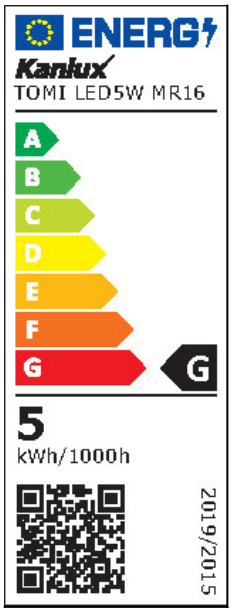

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Intensità luminosa di picco [cd]: 145
Angolo del fascio [°]: 120

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 6
Classe di efficienza energetica: G
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 300
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in cono ampio (120°)
Temperatura di colore [K]: 3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Potenza della lampadadina in modalità accesa [W]: 5
Altezza della lampadina [mm]: 51
Larghezza della lampadina [mm]: 50
Profondita' della lampadina [mm]: 50
Indice di resa cromatica: 80
Coordinate cromatiche (x): 0.44
Coordinate cromatiche (y): 0.403
Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 26
Valore dell’indice di resa cromatica R9: 5
Fattore di sopravvivenza: ≥0.9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile
Metrica dello sfarfallio (Pst LM): ≤1,0
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM): ≤0,4

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10
Numero di pezzi in un imballaggio : 100
Peso unitario netto [g]: 44
Grammatura [g]: 62.2
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 6.22
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28
Altezza della scatola di cartone [cm]: 15
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 54
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02268

Data di emissione: 14.11.2022, 18:01
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

22704 TOMI LED5W MR16-WW

Lampadina led

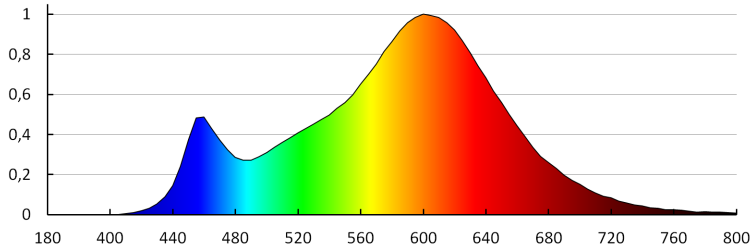

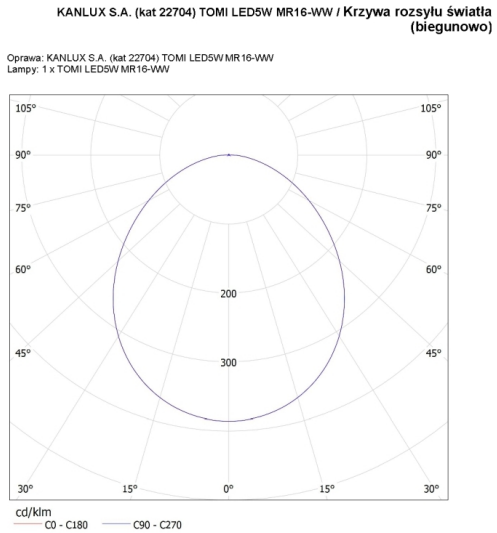

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT