


## 22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Plafoniera stagna per tubi LED

5905339228017

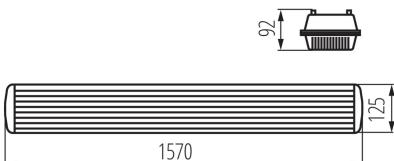

Kanlux MAH PLUS 4LED è una plafoniera stagna il cui vantaggio principale si traduce nella possibilità di usare le sorgenti luminose a LED T8 con una lunghezza di 1200 mm o 1500 mm. È un'ottima soluzione per applicazioni industriali.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere :** si

**Lampada inclusa:** non

**Alimentazione delle lampadine T8 LED:** unilaterale

**Lunghezza [mm]:** 1570

**Larghezza [mm]:** 125

**Altezza [mm]:** 92

**Numero di clips:** 10

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 2 x max 58

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** PC

**Lampada:** T8 LED

**Attacco:** G13

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** plastica

**Materiale del supporto:** metallo

**Materiale delle clips:** plastica

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Grado IP:** 65

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 6

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 6

**Peso unitario netto [g]:** 2000

**Grammatura [g]:** 2436.67

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 157.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 14

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6.5

## 22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Plafoniera stagna per tubi LED



**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 14.62002

**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 28.5

**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 22

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 158


**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] :** 0.099066

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- gli apparecchi MAH PLUS 4LED/PC sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz con alimentazione unilaterale


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

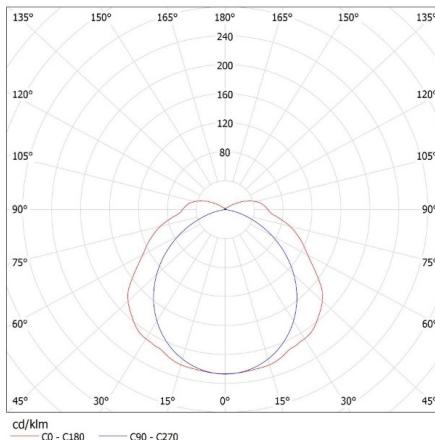

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

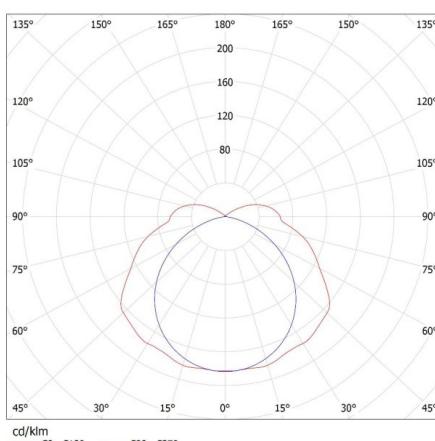


## 22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Plafoniera stagna per tubi LED

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

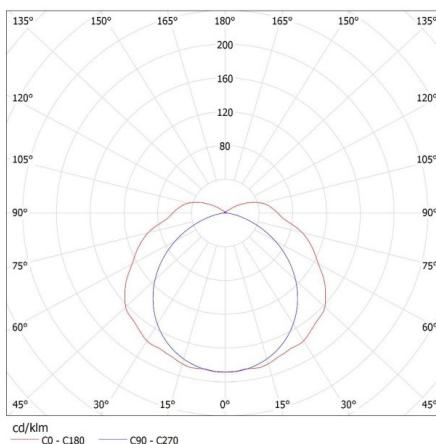

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

