

## 22841 HIMA LED 23W-NW-W

Downlight

5905339228413



I proiettori ad incasso Kanlux HIMA LED hanno un'altra efficienza luminosa (oltre 110 lm/W). Sono orientabili su due assi e hanno un elevato indice di resa cromatica rendendoli ideali per i luoghi in cui è importante valorizzare i colori, ad es: boutiques, stands o nei negozi dai grandi spazi. Essendo un apparecchio potente, Kanlux HIMA LED garantirà un ottima illuminazione anche in ambienti dai soffitti alti. L'affidabilità di queste lampade è confermata da una garanzia di 5 anni.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Altezza [mm]:** 150

**Diametro [mm]:** 190

**Foro di montaggio [mm]:** 175

**LED integrati:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 23

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** vetro

**Tipo di spia:** LED COB

**Flusso luminoso [lm]:** 2510

**Durata [h]:** 30000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000

**Angolo di illuminazione [°]:** 45

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-0,75

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Plafoniera mobile in orizzontale [°]:** 350


**Angolo di regolazione della plafoniera:** su un asse

**Angolo di regolazione della plafoniera [°]:** 45

**Grado IP:** 20

## 22841 HIMA LED 23W-NW-W

Downlight



### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 90

### DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 12

Peso unitario netto [g]: 988

Grammatura [g]: 1234.17

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 20

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 20

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17

Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.81004

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 41


Altezza della scatola di cartone [cm]: 36.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 60.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.090538

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:


- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

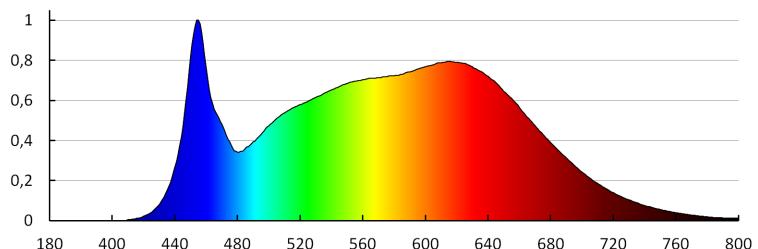

**22841 HIMA LED 23W-NW-W**

## Downlight

KANLUX S.A. (kat 22841) HIMA LED 23W-NW-W / LDC (Polar)

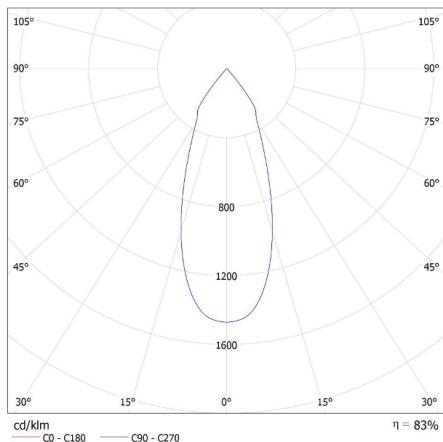Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22841) HIMA LED 23W-NW-W  
Lamps: 1 x HIMA LED 23W-NW

KANLUX S.A. (kat 22841+22845) HIMA LED 23W-NW-W + REF...S60 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22841+22845) HIMA LED 23W-NW-W + REF...S60  
Lamps: 1 x HIMA LED 23W-NW