


23111 SABIK MINI LED CW

Segnapassi

5905339231116



Kanlux SABIK è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Da incasso:** sì**Colore:** acciaio inox**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m**Compatibile con dimmer:** non**Lunghezza [mm]:** 75**Larghezza [mm]:** 23**Altezza [mm]:** 75**Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]:** 60**Dimensioni del foro di montaggio [mm]:** 60**LED integrati:** sì**Tensione nominale [V]:** 12 DC**Potenza massima [W]:** 0.8**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** III**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso [lm]:** 15**Tonalità della luce:** Bianco freddo**Durata [h]:** 50000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥20000**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Materiale del corpo:** acciaio inox lucidato, plastica**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.18**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5**Grado IP:** 20**Informazioni supplementari:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Efficienza [lm/W]:** 19**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K]:** 6500


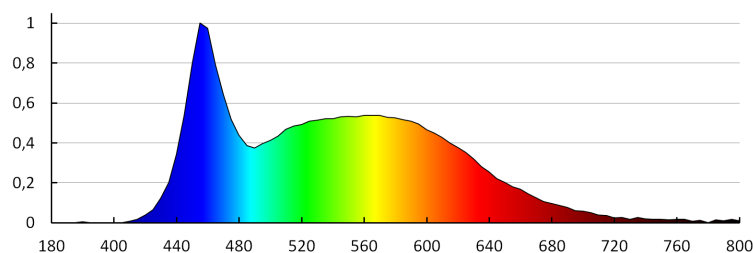
Data di emissione: 05.07.2024, 15:10

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

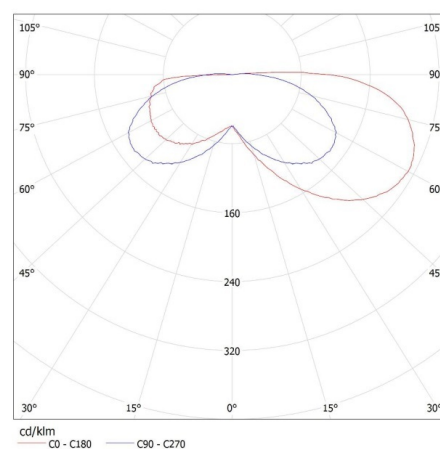
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

23111 SABIK MINI LED CW

Segnapassi

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6** **Indice di resa cromatica : 80****DATI LOGISTICI:****Unità di misura : pezzo****Tipo di confezionamento : 100****Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1****Numero di pezzi in un imballaggio : 100****Peso unitario netto [g] : 56****Grammatura [g] : 76.9****Peso unitario lordo [g] : 70.5****Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11****Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 2.5****Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 16.5****Peso della scatola di cartone [Kg] : 7.69****Larghezza della scatola di cartone [cm] : 23.5****Altezza della scatola di cartone [cm] : 34.5****Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 63****Volume della scatola di cartone [m³] : 0.051077**

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW
Lamps: 1 x SABIK MINI LED CW

Data di emissione: 05.07.2024, 15:10

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.