


## 23172 KMB6-B50/3

Interruttore automatico magnetotermico, 3P

5905339231727

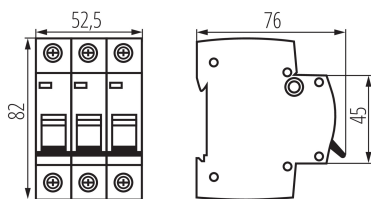

Interruttore automatico magnetotermico: utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.

Conforme alle norme EN60898-1.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Corrente nominale [A]:** 50

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** na szynę TH35

**Grado IP:** 20

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Lunghezza [mm]:** 76

**Larghezza [mm]:** 52.5

**Altezza [mm]:** 82

**Temperatura esercizio [°C]:** -5÷40

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1÷25

**Sezione dei conduttori – rigido [mm²]:** max 25

**Sezione dei conduttori – flessibile [mm²]:** max 16

**Proprietà di rilascio:** B

**Classe di limitazione energetica:** 3

**Moduli:** 3

**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 6000

**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 500

**numero di poli:** 3

**Durata meccanica:** 10000

**Durata elettrica:** 4000

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 4

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 4

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 40

**Peso unitario netto [g]:** 300

**Grammatura [g]:** 330

**Peso unitario lordo [g]:** 318

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5

## 23172 KMB6-B50/3

Interruttore automatico magnetotermico, 3P

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7.5**  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5**  
**Peso della scatola di cartone [Kg] : 13.2**  
**Larghezza della scatola di cartone [cm] : 25**  
**Altezza della scatola di cartone [cm] : 19.5**  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 45**  
**Volume della scatola di cartone [m³] : 0.021938**