
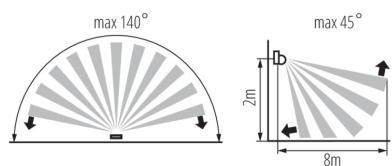


## 23450 ALER MINI-W

Sensore di movimento PIR

5905339234506



ALER MINI-W è un piccolo sensore a infrarossi dall'aspetto d'effetto e minimalista. Il sensore funziona con l'angolo orizzontale di 140° e con quello verticale di 45°, e grazie alla facile regolazione meccanica (in verticale 45°, in orizzontale 90°) è possibile adattarlo alle proprie esigenze. È dotato dell'elevato grado di protezione (IP44) che lo rende adatto all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Micro-intervallo tra i contatti del relè:** si

**Larghezza [mm]:** 80

**Altezza [mm]:** 67

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Materiale:** plastica

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Tipo di sensore:** PIR

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:**

10-15

**Raggio d'azione del sensore [°]:** H140/V45

**Tempo di funzionamento massimo [min]:** 15

**Tempo di funzionamento minimo [s]:** 10

**Potenza massima [VA]:** 800

**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]:** 3-2000

**Grado IP:** 44

**Portata del sensore [m]:** max 8

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 50

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 50

**Peso unitario netto [g]:** 100

**Grammatura [g]:** 142.6

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

## 23450 ALER MINI-W

### Sensore di movimento PIR

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 7.13

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 35

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 19

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 44.5

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.029593

#### **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 140 °
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo