


## 23453 MERGE MW-L

Sensore di movimento MW

5905339234537



Il sensore Kanlux MERGE MW è una soluzione estetica e funzionale. Il campo di rilevamento massimo del movimento è pari a 9 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete

**Luogo d'uso:** all'interno

**Micro-intervallo tra i contatti del relè:** si

**Lunghezza [mm]:** 80

**Larghezza [mm]:** 47

**Altezza [mm]:** 80

**Regolazione della sensibilità:** si

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Materiale:** plastica

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di sensore:** a microonde

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:**  
10-12

**Frequenza di esercizio del sensore [MHz]:** 5,8

**Raggio d'azione del sensore [°]:** 180

**Tempo di funzionamento massimo [min]:** 12

**Tempo di funzionamento minimo [s]:** 10

**Potenza massima [VA]:** 1200

**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]:** 3-2000

**Grado IP:** 20

**Portata del sensore [m]:** max 9

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 100

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 100

**Peso unitario netto [g]:** 92

**Grammatura [g]:** 130.9

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6


**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.09

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 35

## 23453 MERGE MW-L

### Sensore di movimento MW

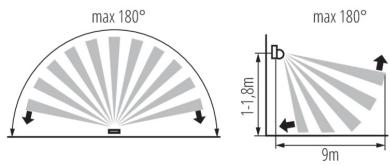

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 36.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 45

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.057488

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- portata massima di rilevamento del movimento di 9 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 180 °
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 17 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
- angolo verticale massimo del sensore di movimento 180 °