


23521 IMBER LED CW

Faretto incasso LED

5905339235213



Kanlux IMBER LED è un faretto incasso a tenuta stagna. Uno dei suoi vantaggi è la bassa temperatura d'esercizio che lo rende ideale da montare senza alcun ostacolo anche sul legno. La costruzione dell'apparecchio unica nel suo genere si traduce in un'uniforme emissione luminosa, e l'impiego dei LED garantisce bassi consumi energetici. Kanlux IMBER LED ha un grado Ip 65 ed è disponibile con luce neutra o fredda.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: alluminio
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m
Compatibile con dimmer: non
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: sì
Altezza [mm]: 16.3
Diametro [mm]: 30
Foro di montaggio [mm]: Ø27
LED integrati: sì
Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC
Potenza massima [W]: 1
Grado di protezione contro le scosse elettriche: III
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 40
Tonalità della luce: Bianco freddo
Durata [h]: 30000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000
Angolo di illuminazione [°]: 105
Temperatura esercizio [°C]: -20÷50
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Grado IP: 65

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 6500
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Indice di resa cromatica: 80

23521 IMBER LED CW

Faretto incasso LED



DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 200

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 200

Numero di pezzi per strato su un pallet: 1400

Peso unitario netto [g]: 14

Grammatura [g]: 38.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12


Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.7

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 46.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 23

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.050267

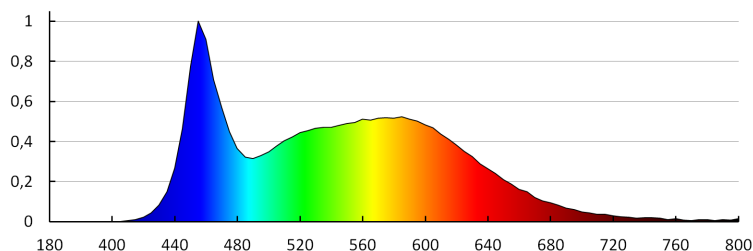

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW
Lampy: 1 x IMBER LED NW

