


23614 KDB-S24T

Quadro di distribuzione serie KDB

5905339236142

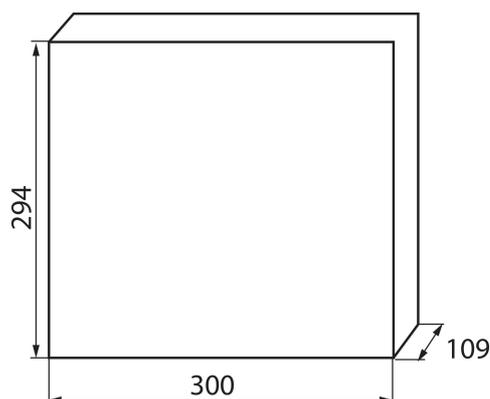

Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide realizzate in materiali non infiammabili). Non possono essere applicati su superfici infiammabili (ad esempio cartongesso, legno), su cosiddette "pareti vuote" o su cavetti tecnici.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco / azzurro
Colore della porta: azzurro
Luogo di montaggio: montaggio a parete
Norma: PN-EN 62208
Lunghezza [mm]: 300
Larghezza [mm]: 109
Altezza [mm]: 294
Tensione nominale [V]: 230/400 AC
Corrente nominale [A]: 63
Frequenza nominale [Hz]: 50
Grado di protezione contro le scosse elettriche : II
Materiale: plastica
Moduli: 2x12P
resistenza alla temperatura [°C]: 650
Grado IK: 07
Grado IP: 30
numero di file : 2

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
Tipo di confezionamento : 5
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 5
Peso unitario netto [g]: 1340
Grammatura [g]: 1792
Peso unitario lordo [g]: 1460
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 31
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 31
Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.96
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 35
Altezza della scatola di cartone [cm]: 34
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 59.5

Data di emissione: 07.05.2024, 10:54

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

23614 KDB-S24T

Quadro di distribuzione serie KDB

| Volume della scatola di cartone [m³] : 0.070805