


## 23617 KDB-F08T

Quadro di distribuzione serie KDB

5905339236173

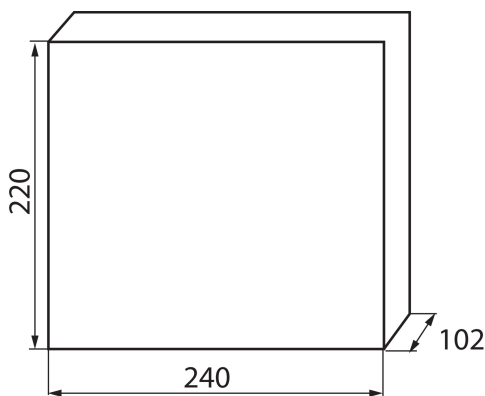

Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide realizzate in materiali non infiammabili). Non possono essere applicati su superfici infiammabili (ad esempio cartongesso, legno), su cosiddette "pareti vuote" o su cavedi tecnici.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco / azzurro

**Colore della porta:** azzurro

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete

**Norma:** PN-EN 62208

**Lunghezza [mm]:** 240

**Larghezza [mm]:** 102

**Altezza [mm]:** 220

**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC

**Corrente nominale [A]:** 63

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Materiale:** plastica

**Moduli:** 8P

**resistenza alla temperatura [°C]:** 650

**Grado IK:** 07

**Grado IP:** 30

**numero di file :** 1

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 20

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20

**Peso unitario netto [g]:** 580

**Grammatura [g]:** 821.5

**Peso unitario lordo [g]:** 744

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 22.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 25

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 16.43

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 47

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 52.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 58

## 23617 KDB-F08T

---

Quadro di distribuzione serie KDB

| Volume della scatola di cartone [m³] : 0.143115