

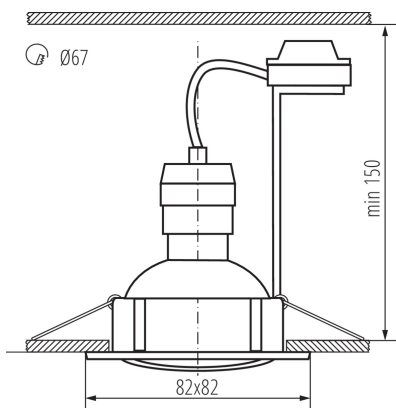
**23844 TRIBIS II L C**

Set di faretti incasso completi di lampade

5905339238443



Kanlux TRIBIS II è un set completo di 3 faretti incasso, composto da i seguenti elementi: faretti incasso, lampade led e portalampada ceramici. E' possibile scegliere tra due forme (quadrata e tonda) e diverse varianti di colore. I faretti Kanlux TRIBIS II possono essere orientati di 50°, così da poter indirizzare la luce a piacere. I faretti Kanlux TRIBIS II sono perfetti come illuminazione principale o ausiliaria. E' possibili accorparli o disporli individualmente.

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** cromo**Soggetta all'uso di lampade autoschermanti:** si**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m**Sorgente di luce sostituibile:** si**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si**Lampada inclusa:** si**Lunghezza [mm]:** 82**Larghezza [mm]:** 82**Altezza [mm]:** 27**Foro di montaggio [mm]:** Ø67**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 3 x max 10**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II**Lampada:** PAR16 LED**Tipo di spia:** LED SMD**Tonalità della luce:** Bianco caldo**Attacco:** GU10**Resistenza nominale della lampada [h]:** 25000**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Materiale del corpo:** acciaio**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,75÷2,5**Angolo di regolazione della plafoniera:** su un asse**Angolo di regolazione della plafoniera [°]:** 50**Grado IP:** 20**Lampada in dotazione della seguente classe energetica:**  
F

**23844 TRIBIS II L C**

Set di faretti incasso completi di lampade

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Classe di efficienza energetica:** F**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:**  
400**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** in  
cono ampio (120°)**Temperatura di colore [K]:** 3000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$ **Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 4,9**Altezza della lampadina [mm]:** 55**Larghezza della lampadina [mm]:** 50**Profondità della lampadina [mm]:** 50**Indice di resa cromatica:** 80**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 20**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20**Peso unitario netto [g]:** 494**Grammatura [g]:** 609.5**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 24**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 12.19**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 47.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 35**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.041563