

23846 TRIBIS II O AB

Set di faretti incasso completi di lampade

5905339238467



Kanlux TRIBIS II è un set completo di 3 faretti incasso, composto da i seguenti elementi: faretti incasso , lampade led e portalampada ceramici. E' possibile scegliere tra due forme (quadrata e tonda) e diverse varianti di colore. I faretti Kanlux TRIBIS II possono essere orientati di 50°, così da poter indirizzare la luce a piacere. I faretti Kanlux TRIBIS II sono perfetti come illuminazione principale o ausiliaria. E' possibili accorparli o disporli individualmente .

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: patinated brass

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti: si

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Sorgente di luce sostituibile: si

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lampada inclusa: si

Altezza [mm]: 22

Diametro [mm]: 82

Foro di montaggio [mm]: Ø70-75

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 3 x max 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Lampada: PAR16 LED

Tipo di spia: LED SMD

Tonalità della luce: Bianco caldo

Attacco: GU10

Resistenza nominale della lampada [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75÷2,5


Angolo di regolazione della plafoniera: su un asse

Angolo di regolazione della plafoniera [°]: 50

Grado IP: 20

Lampada in dotazione della seguente classe energetica:

F

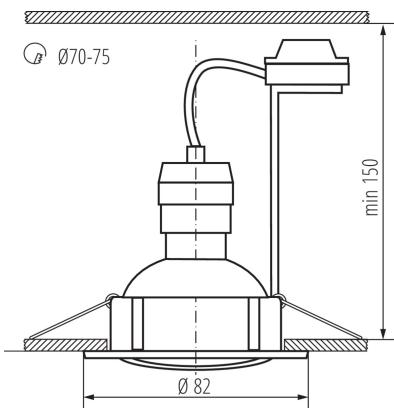

23846 TRIBIS II O AB

Set di faretti incasso completi di lampade

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Classe di efficienza energetica: F

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:
400

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in
cono ampio (120°)

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 4,9

Altezza della lampadina [mm]: 55

Larghezza della lampadina [mm]: 50

Profondità della lampadina [mm]: 50

Indice di resa cromatica: 80

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 404

Grammatura [g]: 519.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 24

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.39

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25

Altezza della scatola di cartone [cm]: 47.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 35

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.041563