

## 23848 TRIBIS II O C/M

Set di faretti incasso completi di lampade

5905339238481



Kanlux TRIBIS II è un set completo di 3 faretti incasso, composto da i seguenti elementi: faretti incasso, lampade led e portalampada ceramici. E' possibile scegliere tra due forme (quadrata e tonda) e diverse varianti di colore. I faretti Kanlux TRIBIS II possono essere orientati di 50°, così da poter indirizzare la luce a piacere. I faretti Kanlux TRIBIS II sono perfetti come illuminazione principale o ausiliaria. E' possibili accorparli o disporli individualmente.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** cromato opaco

**Soggetta all'uso di lampade autoschermanti:** si

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m

**Sorgente di luce sostituibile:** si

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lampada inclusa:** si

**Altezza [mm]:** 22

**Diametro [mm]:** 82

**Foro di montaggio [mm]:** Ø70-75

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 3 x max 10

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Lampada:** PAR16 LED

**Tipo di spia:** LED SMD

**Tonalità della luce:** Bianco caldo

**Attacco:** GU10

**Resistenza nominale della lampada [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** acciaio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,75÷2,5


**Angolo di regolazione della plafoniera:** su un asse

**Angolo di regolazione della plafoniera [°]:** 50

**Grado IP:** 20

**Lampada in dotazione della seguente classe energetica:**

F

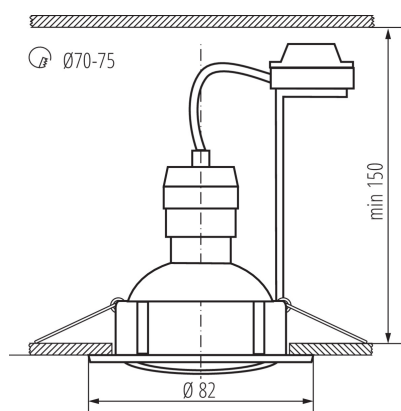

**23848 TRIBIS II O C/M**

Set di faretti incasso completi di lampade

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Classe di efficienza energetica:** F**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:**  
400**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** in  
cono ampio (120°)**Temperatura di colore [K]:** 3000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$ **Potenza della lampadina in modalità accesa [W]:** 4,9**Altezza della lampadina [mm]:** 55**Larghezza della lampadina [mm]:** 50**Profondità della lampadina [mm]:** 50**Indice di resa cromatica:** 80**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 20**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20**Peso unitario netto [g]:** 404**Grammatura [g]:** 519.5**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 24**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.39**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 47.5**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 35**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.041563