

24065 KMP-1,6

Salvamotore KMP

5905339240651



L'interruttore di protezione del motore protegge i circuiti dei motori a tre fasi. È possibile abbinare gli accessori abbinati agli interruttori: contatti ausiliari, interruttori e una cover stagna.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Categoria d'uso: AC-3

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

Tipo di allacciamento: morsettiera

Tensione nominale di impiego Ue [V]: 400

Corrente termica Ithe [A]: 1.6

Grado IP: 20

Interruttore ad azione istantanea [A]: 22.5

Impostazione dell'interruttore di massima corrente [A]:
1-1.6

Potenza nominale trifase - 230/240V [kW]: 0.18

Potenza nominale trifase - 400V [kW]: 0.37

Potenza nominale trifase - 440V [kW]: 0.37

Potenza nominale trifase - 500V [kW]: 0.37

Potenza nominale trifase - 690V [kW]: 0.75

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 690

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]: 6000

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 50

Peso unitario netto [g]: 250

Grammatura [g]: 271.4

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 13.57

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 18

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.021573

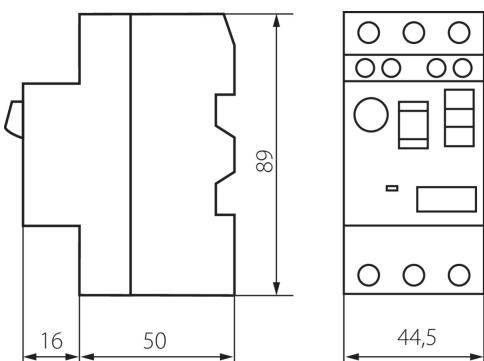

IDEAL^(TS)

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

24065 KMP-1,6

Salvamotore KMP

Data di emissione: 15.11.2022, 10:53

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

