
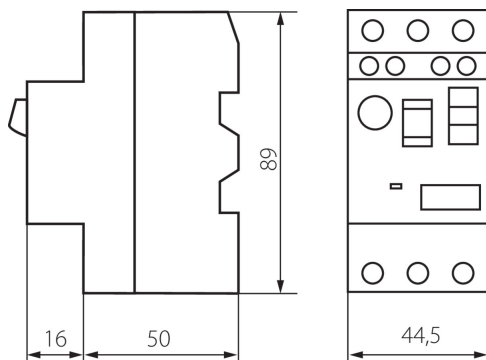


24067 KMP-4,0

Salvatore KMP

5905339240675

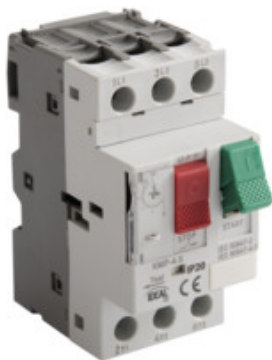

L'interruttore di protezione del motore protegge i circuiti dei motori a tre fasi. È possibile abbinare gli accessori abbinati agli interruttori: contatti ausiliari, interruttori e una cover stagna.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Categoria d'uso: AC-3

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

Tipo di allacciamento: morsettiera

Tensione nominale di impiego Ue [V]: 400

Corrente termica Ithe [A]: 4

Grado IP: 20

Interruttore ad azione istantanea [A]: 51

Impostazione dell'interruttore di massima corrente [A]: 2,5-4

Potenza nominale trifase - 230/240V [kW]: 0.55

Potenza nominale trifase - 400V [kW]: 1.1

Potenza nominale trifase - 440V [kW]: 1.5

Potenza nominale trifase - 500V [kW]: 1.5

Potenza nominale trifase - 690V [kW]: 2.2

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 690

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]: 6000

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 260

Grammatura [g]: 281.4

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.07

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 18

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.021573

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

24067 KMP-4,0

Salvamotore KMP