

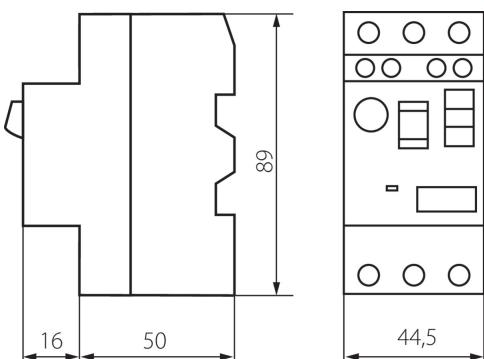
**24068 KMP-6,3**

Salvamotore KMP

5905339240682



L'interruttore di protezione del motore protegge i circuiti dei motori a tre fasi. È possibile abbinare gli accessori abbinati agli interruttori: contatti ausiliari, interruttori e una cover stagna.

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Categoria d'uso:** AC-3**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** per binario TH35**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Tensione nominale di impiego Ue [V]:** 400**Corrente termica I<sub>the</sub> [A]:** 6.3**Grado IP:** 20**Interruttore ad azione istantanea [A]:** 78**Impostazione dell'interruttore di massima corrente [A]:** 4-6.3**Potenza nominale trifase - 230/240V [kW]:** 1.1**Potenza nominale trifase - 400V [kW]:** 2.2**Potenza nominale trifase - 440V [kW]:** 2.2**Potenza nominale trifase - 500V [kW]:** 3**Potenza nominale trifase - 690V [kW]:** 4**Tensione nominale d'isolamento U<sub>i</sub> [V]:** 690**Tensione nominale di tenuta a impulso U<sub>imp</sub> [V]:** 6000**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 50**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio:** 50**Peso unitario netto [g]:** 254**Grammatura [g]:** 267.4**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.37**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 18**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 47**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.021573

**IDEAL**<sup>(TS)</sup>

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## **24068 KMP-6,3**

---

Salvamotore KMP

Data di emissione: 15.11.2022, 10:58

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.  
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

**IT**