

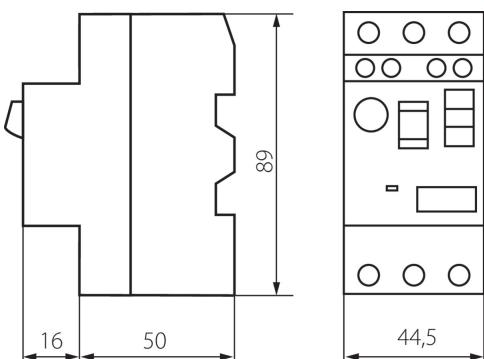
**24069 KMP-10,0**

Salvamotore KMP

5905339240699



L'interruttore di protezione del motore protegge i circuiti dei motori a tre fasi. È possibile abbinare gli accessori abbinati agli interruttori: contatti ausiliari, interruttori e una cover stagna.

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Categoria d'uso:** AC-3**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** per binario TH35**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Tensione nominale di impiego Ue [V]:** 400**Corrente termica I<sub>the</sub> [A]:** 10**Grado IP:** 20**Interruttore ad azione istantanea [A]:** 138**Impostazione dell'interruttore di massima corrente [A]:** 6-10**Potenza nominale trifase - 230/240V [kW]:** 1.5**Potenza nominale trifase - 400V [kW]:** 3**Potenza nominale trifase - 440V [kW]:** 4**Potenza nominale trifase - 500V [kW]:** 4**Potenza nominale trifase - 690V [kW]:** 5.5**Tensione nominale d'isolamento U<sub>i</sub> [V]:** 690**Tensione nominale di tenuta a impulso U<sub>imp</sub> [V]:** 6000**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 50**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio:** 50**Peso unitario netto [g]:** 256**Grammatura [g]:** 277.4**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.87**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 18**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 47**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.021573

**IDEAL**<sup>(TS)</sup>

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

**24069 KMP-10,0**

---

Salvamotore KMP