

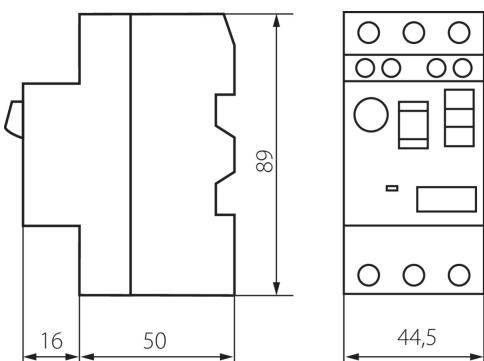
24072 KMP-23,0

Salvamotore KMP

5905339240729



L'interruttore di protezione del motore protegge i circuiti dei motori a tre fasi. È possibile abbinare gli accessori abbinati agli interruttori: contatti ausiliari, interruttori e una cover stagna.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Categoria d'uso:** AC-3**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** per binario TH35**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Tensione nominale di impiego Ue [V]:** 400**Corrente termica I_{the} [A]:** 23**Grado IP:** 20**Interruttore ad azione istantanea [A]:** 327**Impostazione dell'interruttore di massima corrente [A]:** 17-23**Potenza nominale trifase - 230/240V [kW]:** 5.5**Potenza nominale trifase - 400V [kW]:** 9**Potenza nominale trifase - 440V [kW]:** 11**Potenza nominale trifase - 500V [kW]:** 11**Potenza nominale trifase - 690V [kW]:** 18.5**Tensione nominale d'isolamento U_i [V]:** 690**Tensione nominale di tenuta a impulso U_{imp} [V]:** 6000**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 50**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1**Numero di pezzi in un imballaggio:** 50**Peso unitario netto [g]:** 260**Grammatura [g]:** 281.4**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 14.07**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 18**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 47**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.021573

IDEAL^(TS)

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

24072 KMP-23,0

Salvamotore KMP