

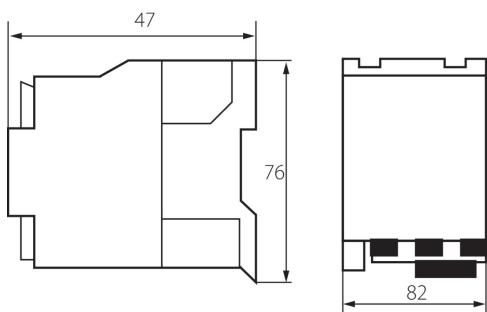
24101 KCP-09-24

Contattore di potenza KCP

5905339241016



I contatti di potenza sono progettati per collegare circuiti di corrente alternata in classe di utilizzo AC3. Range di corrente fino a 32A, tensione di alimentazione 24VAC o 230VAC. I contatti sono dotati di serie di un contatto ausiliario 1NO.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Categoria d'uso:** AC-3**Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** per binario TH35**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Frequenza di commutazione elettrica AC-3 [numero/h]:** 1200**Frequenza di commutazione elettrica AC-4 [numero/h]:** 300**Frequenza di commutazione meccanica [numero/h]:** 3600**Impedancia na biegun [mΩ]:** 2.5**Potenza nominale di esercizio AC-3 220-240V:** 2,2kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 380-400V:** 4kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 415 V:** 4kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 440 V:** 4kW**Potenza nominale di esercizio AC-3 660-690V:** 5,5kW**Tensione di alimentazione della bobina [V]:** 24 AC**Tensione nominale di impiego Ue [V]:** 400**Corrente termica convenzionale Ith [A]:** 25**Coppia di serraggio [Nm]:** 1,7Nm**Grado IP:** 20**Contatti principali:** 3**Contatti ausiliari:** 1**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 690**Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]:** 6000**Corrente di impiego nominale Ie [A]:** 9**Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-3:** 9A**Corrente nominale di esercizio 380V - In AC-4:** 3,5A**Corrente nominale di esercizio 440V - In AC-1:** 20A**Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-3:** 6,6A**Corrente nominale di esercizio 660V - In AC-4:** 1,5A**Żywotność elektryczna (x10³) AC-3:** 1000**Żywotność elektryczna (x10³) AC-4:** 200**Żywotność mechaniczna (x10⁶):** 10Nm

24101 KCP-09-24

Contattore di potenza KCP

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g]: 336
Grammatura [g]: 358
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9
Peso della scatola di cartone [Kg]: 17.9
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26
Altezza della scatola di cartone [cm]: 21
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 40
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02184

ACCESSORI:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

